

INAZAWA IRONWORKS

2025 catalog

INDEX

3-12	CONCEPT IMAGE / MESSAGE
15-16	BASIC STYLE - 01
17-18	GALLERY / BASIC STYLE - 01
19-20	BASIC STYLE - 02
21-22	GALLERY / BASIC STYLE - 02
23-24	BASIC STYLE - 03
25-26	GALLERY / BASIC STYLE - 03
27-28	ON BASIC STYLE - 01
29-30	GALLERY / ON BASIC STYLE - 01
31-32	BASIC STYLE - 04
33-34	BASIC STYLE - 05
35-36	BRIO
37-38	DUAL
39-40	scalatta T3
41-42	scalatta T4
43-44	HEEL STEP
45-46	ZIG WAVE
47-48	HOOP
49-57	GALLERY
59-66	HANDRAIL
67-72	COLOR
73-74	MATERIAL
75-86	OPTION
87-88	KOMONO
89-94	EXPLANATION
95-96	PRECAUTIONS
98-100	ORDER SHEET





家づくりのなかにある、「選択する」という幸福。

家づくりは選択の連続です。

間取りを決め、キッチンを選び、クロスを選び、家具を選ぶ。
時に悩み、時に楽しくあなたの感性をくすぐります。

私たちは、階段メーカーとしてこんな想いにたどり着きました。

“あなたの大切な家づくりの選択肢のひとつになりたい”

機能的に上下階を繋ぐものだけではなく、デザイン性を高める事。
強度や安全を保ちながら限りなくシンプルな作りを可能にする事。
お客様が安心して選択できるように、技術向上に努める事。

「For the customer」

それが、私たちの役割だと思います。

家具を選ぶように、お客様にワクワクしながら階段を選んで欲しい。

最高の選択をあなたの元へ。

長崎県松浦市よりお届け致します。

INAZAWA IRONWORKS





家の印象は階段で決まる。







BASIC STYLE - 01

型番：BS-01-B Black BS-01-W White BS-01-G Gray

ストレート

定番の鉄骨階段の形です。ストレート桁に踏板を組み合わせた、シンプルな階段です。

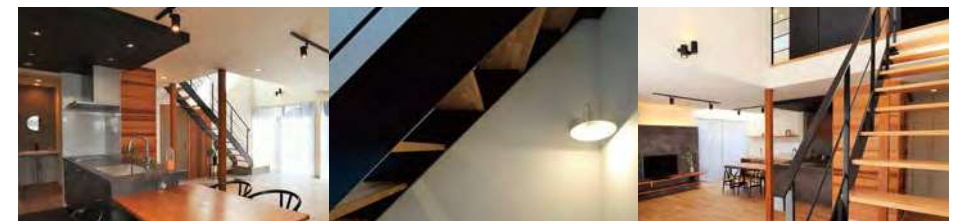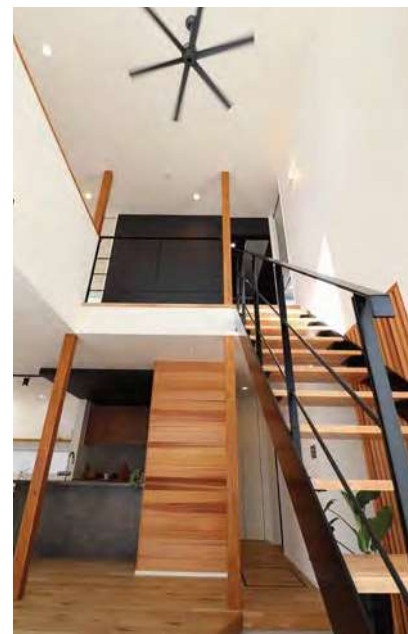

ササラ桁の幅は210mm 厚みは9mmとなります。
(表紙に実寸サイズを記載しています。)

本体の標準色は黒と白とグレーになります。
(オプション色をご希望の際は日塗工の品番をご指定下さい。)


標準手摺は、[スタンダードモデル・横桟は丸鋼2本]と
なります。(P61をご覧ください。)

(手摺のバリエーションはP59にてご紹介しております。)

踏板の標準色のご用意があります。
(light(クリア塗装) / medium / dark)

オプションとして材種の変更やフローリングカラーとの
色合わせが可能です。(P73をご覧ください。)

階段の形状はオプションとして廻り階段にする事が可能です。
(P67、P75-78をご覧ください。)

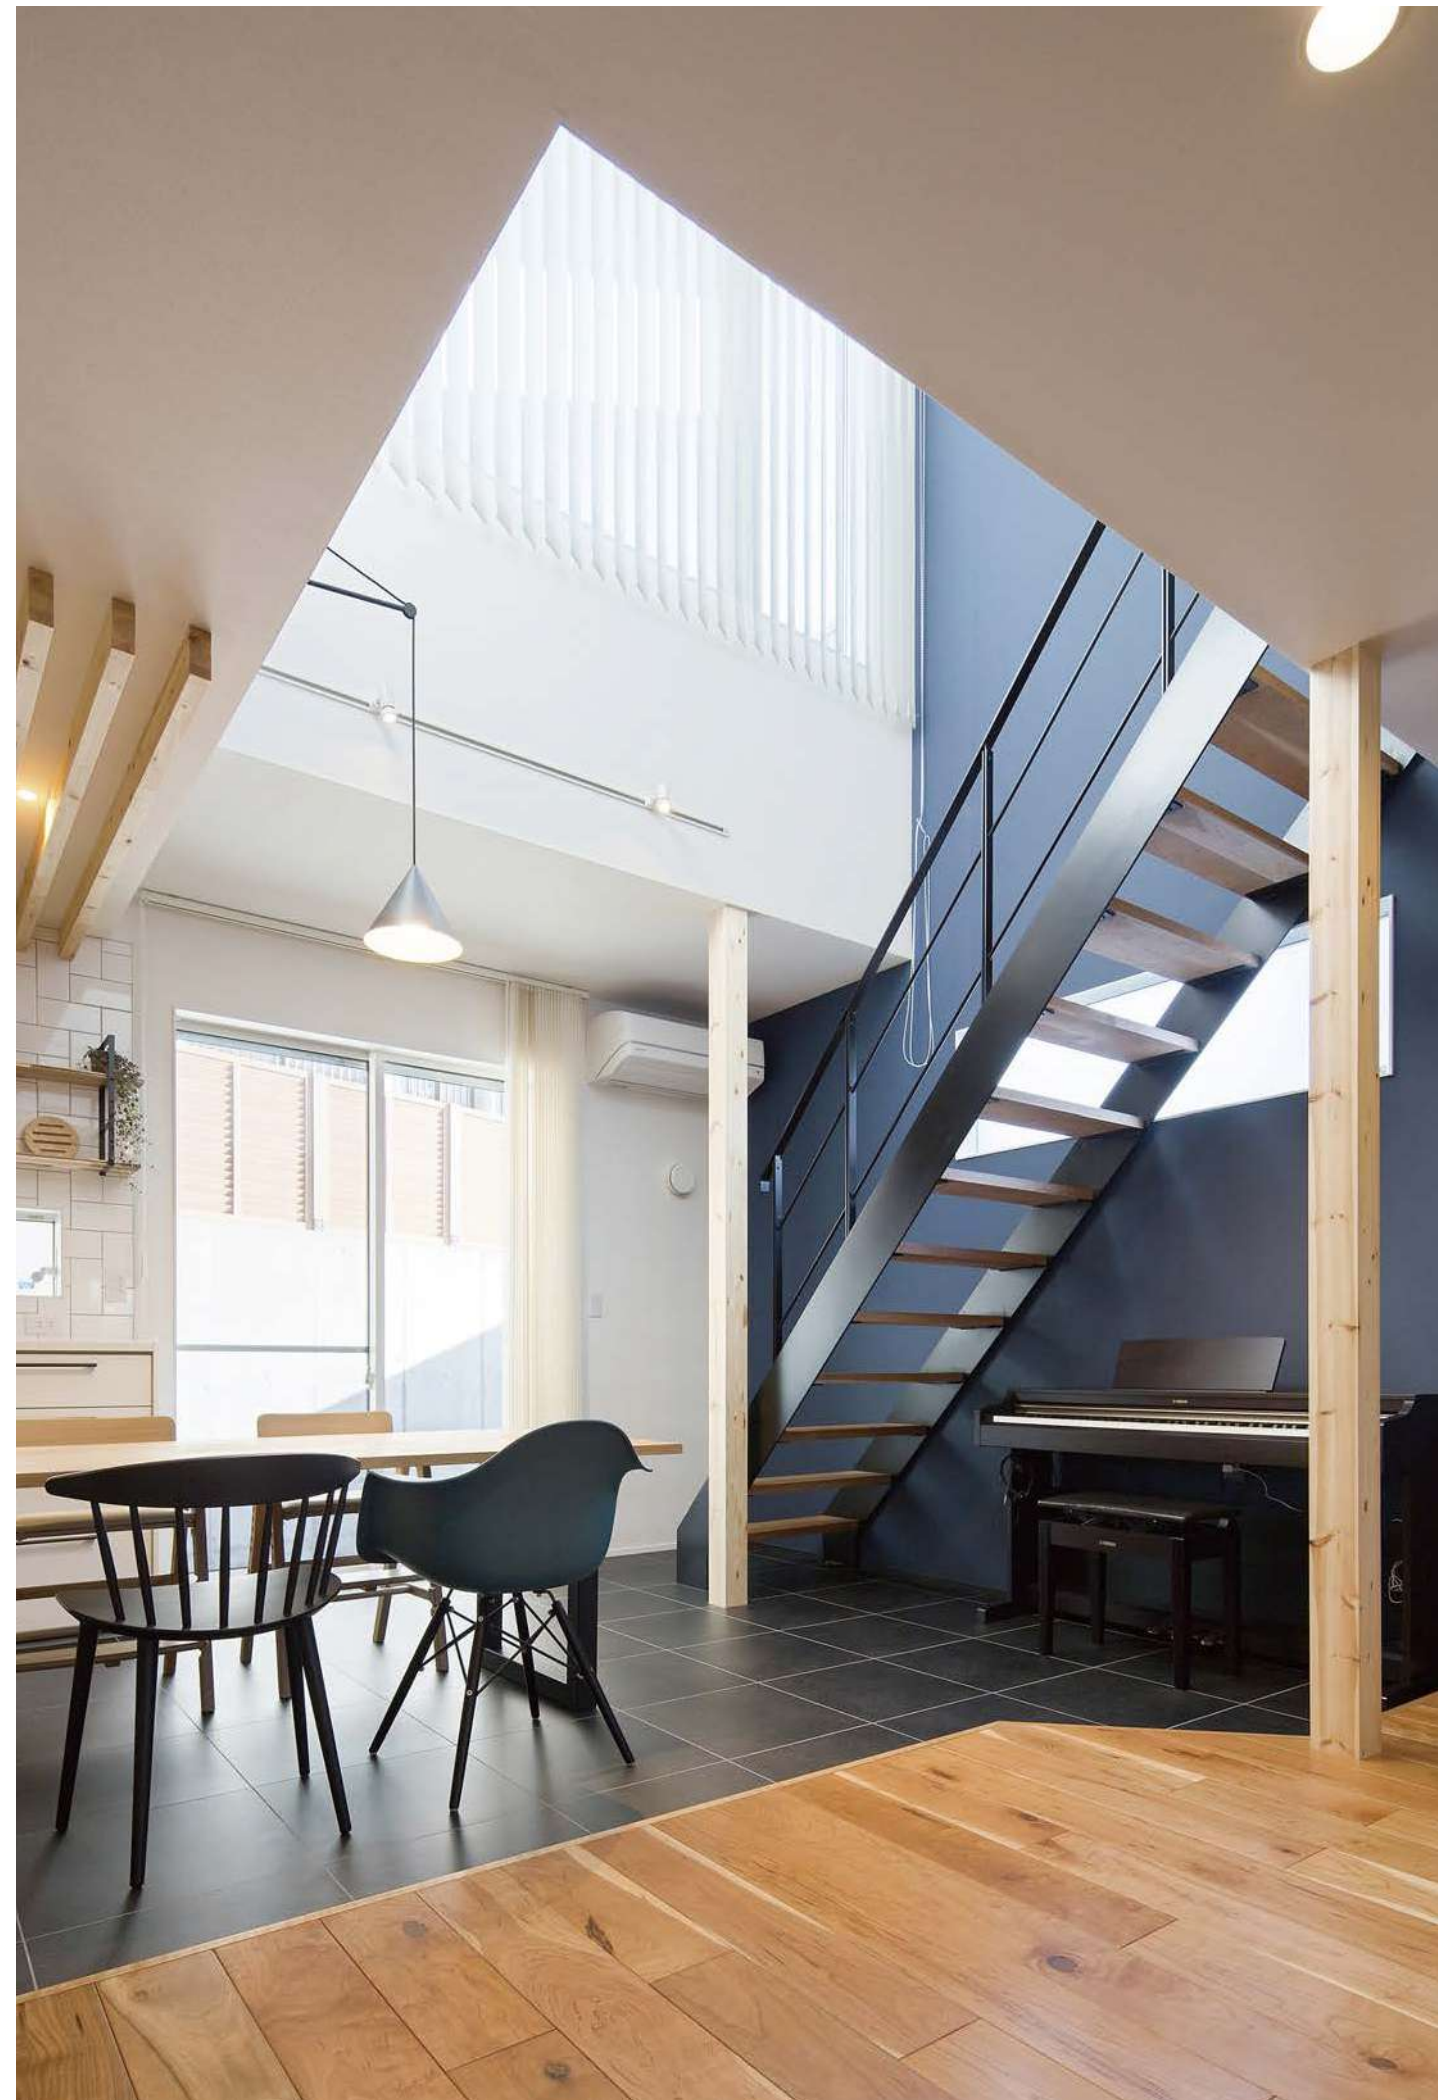



BASIC STYLE - 02

型番：BS-02-B ■ BS-02-W □ BS-02-G ■
Black White Gray

上イナズマ

定番の鉄骨階段の形です。上イナズマ桁に踏板を組み合わせた、シンプルな階段です。



オプションとして踏板をササラ桁の上に乗せる事が可能です。
(写真参照)


本体の標準色は黒と白とグレーになります。
(オプション色をご希望の際は日塗工の品番をご指定下さい。)

標準手摺は、[スタンダードモデル・横桟は丸鋼2本]と
なります。(P61をご覧ください。)
(手摺のバリエーションはP59にてご紹介しております。)

踏板の標準色のご用意があります。
(light(クリア塗装) / medium / dark)

オプションとして材種の変更やフローリングカラーとの
色合わせが可能です。(P73をご覧ください。)

階段の形状はオプションとして廻り階段にする事が可能です。
(P67、P75-78をご覧ください。)

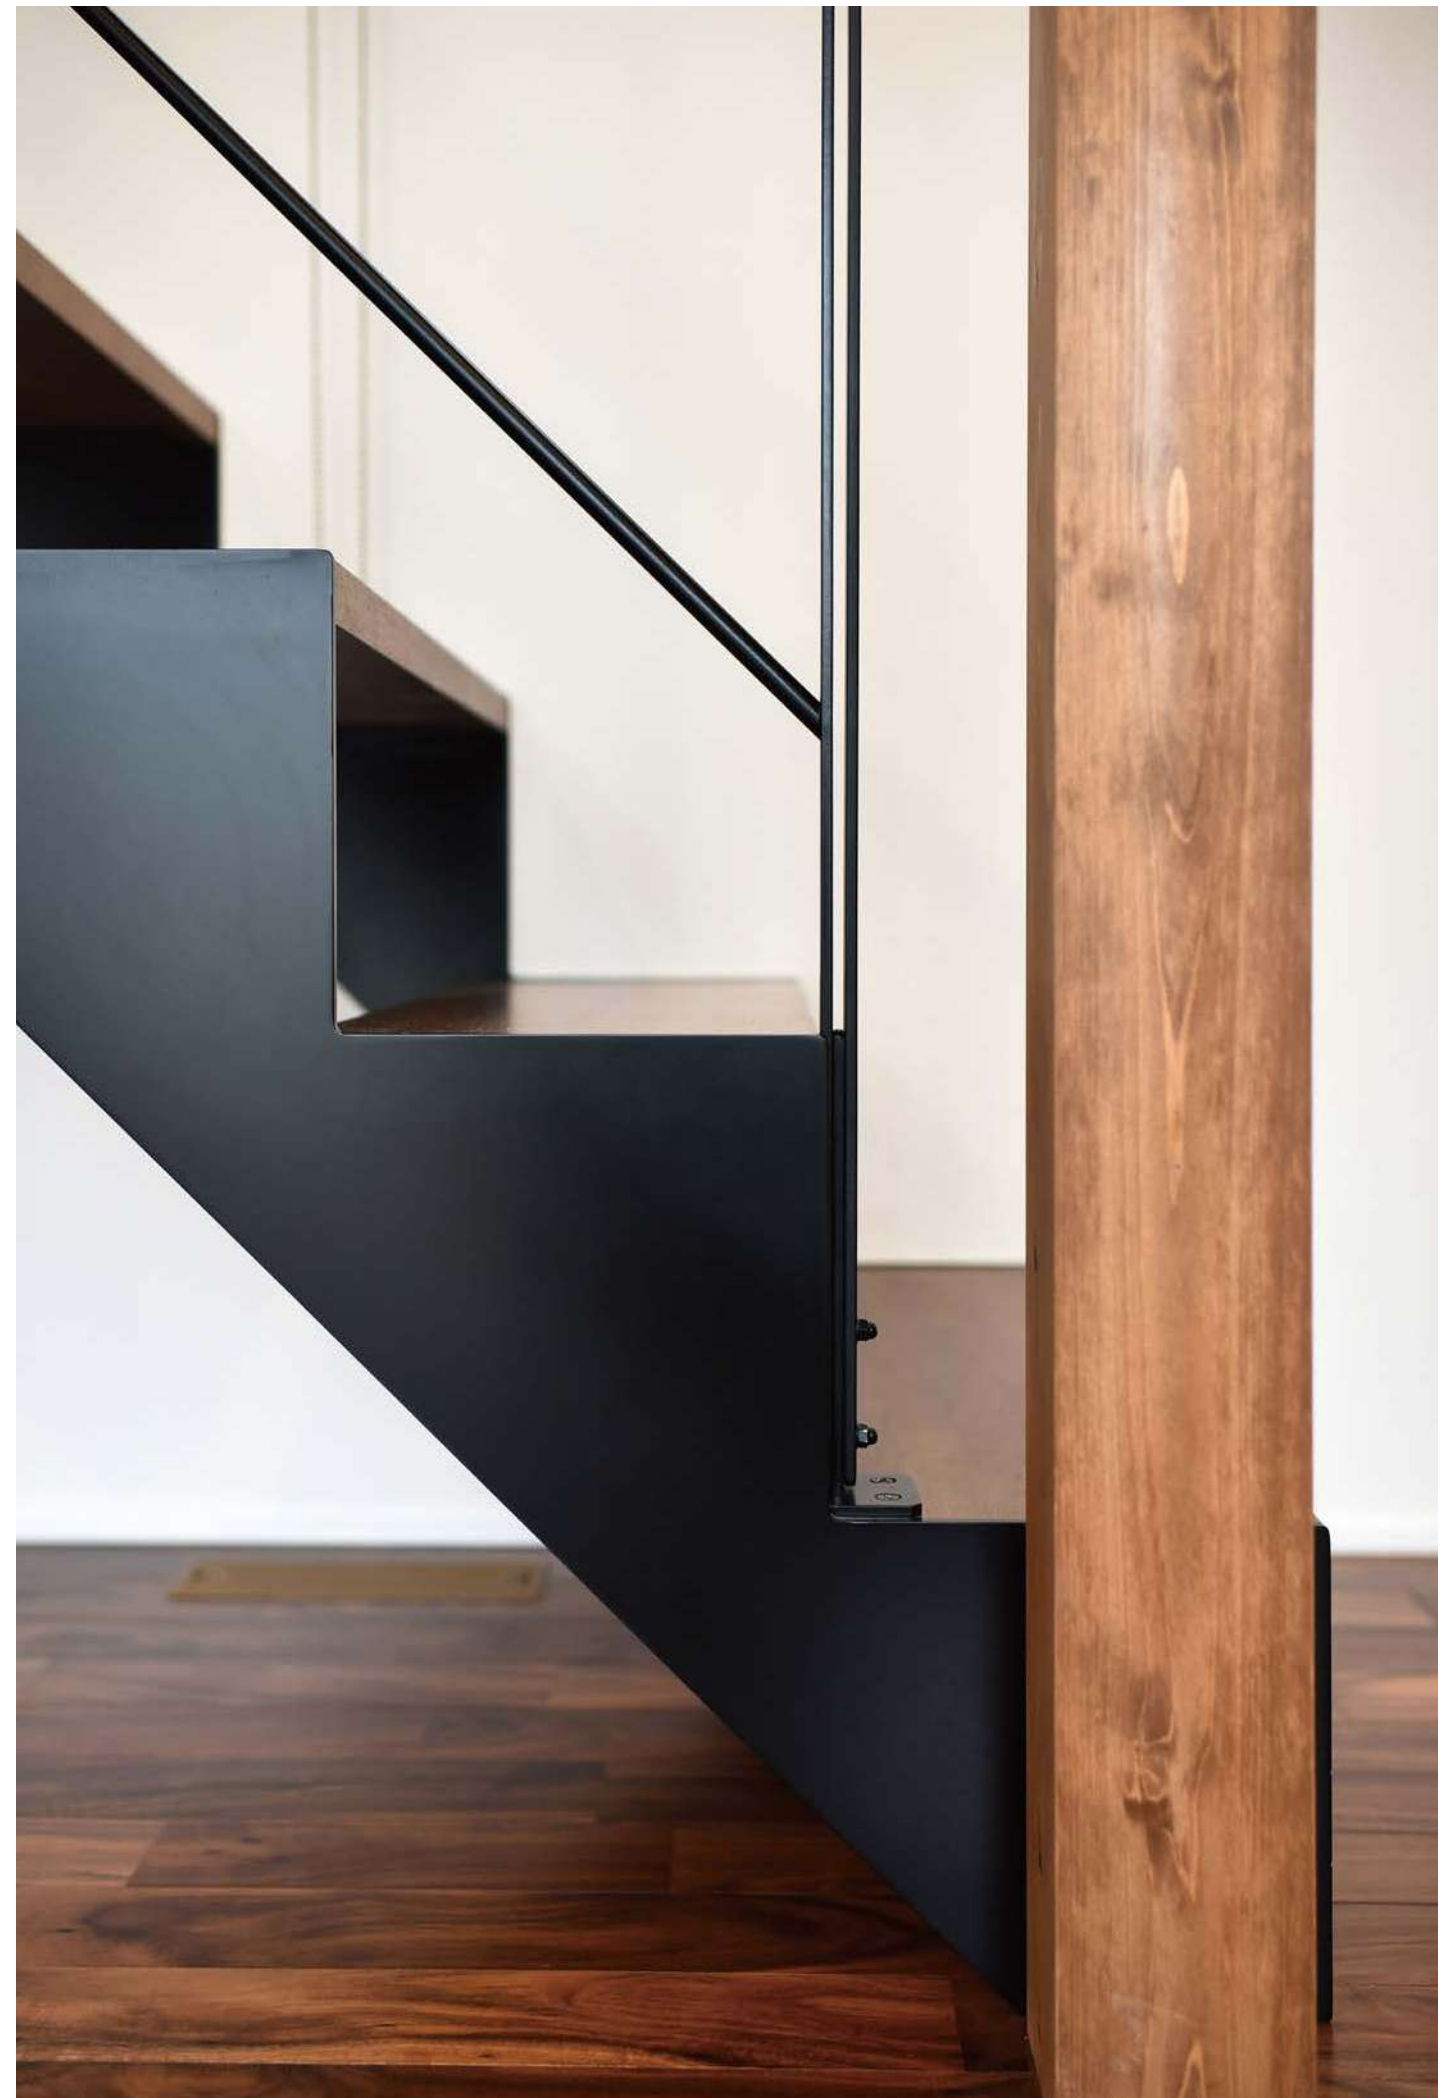



BASIC STYLE - 03

型番：BS-03-B ■ BS-03-W □ BS-03-G ■
 Black White Gray
 イナズマ

定番の鉄骨階段の形です。イナズマ柄に踏板を組み合わせた、シンプルな階段です。



ササラ桁の幅は120mm 厚みは9mmとなります。
 本体の標準色は、黒と白とグレーになります。
 (オプション色をご希望の際は日塗工の品番をご指定下さい。)
 標準手摺は、[スタンダードモデル・横棧は丸鋼2本]と
 なります。(P61をご覧下さい。)
 (手摺のバリエーションはP59にてご紹介しております。)
 踏板の標準色のご用意があります。
 (light[クリア塗装] / medium / dark)
 オプションとして材種の変更やフローリングカラーとの
 色合わせが可能です。(P73をご覧下さい。)
 階段の形状はオプションとして廻り階段にする事が可能です。
 (P67、P75-78をご覧下さい。)






ON BASIC STYLE - 01


型番：OBS-01-B Black OBS-01-W White OBS-01-G Gray



新型ストレート

ササラ桁を細くして、よりスタイリッシュに見えるシンプルな形状です。

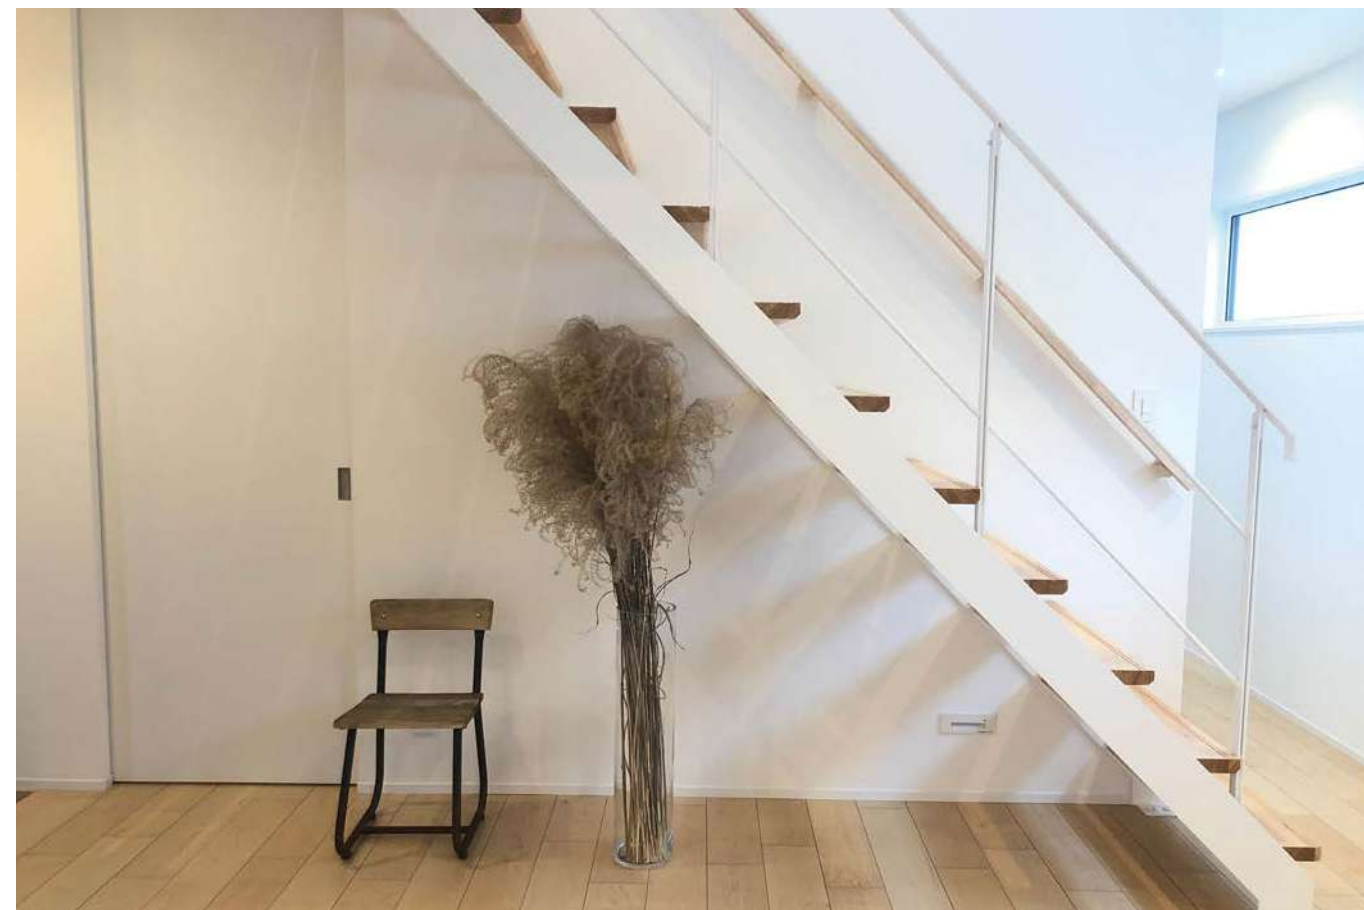

ササラ桁の幅は125mm 厚みは9mmとなります。
 本体の標準色は黒と白とグレーになります。
 (オプション色をご希望の際は日塗工の品番をご指定下さい。)
 標準手摺は、[スタンダードモデル・横桟は丸鋼2本]となります。(P61をご覧ください。)
 (手摺のバリエーションはP59にてご紹介しております。)
 踏板の標準色のご用意があります。
 (light[クリア塗装] / medium / dark)
 踏板の下部切込は、通常行なっておりません。
 オプションになりますのでご注意ください。
 オプションとして材種の変更やフローリングカラーとの色合わせが可能です。(P73をご覧ください。)
 階段の形状はオプションとして廻り階段にする事が可能です。
 (P67、P75-78をご覧ください。)

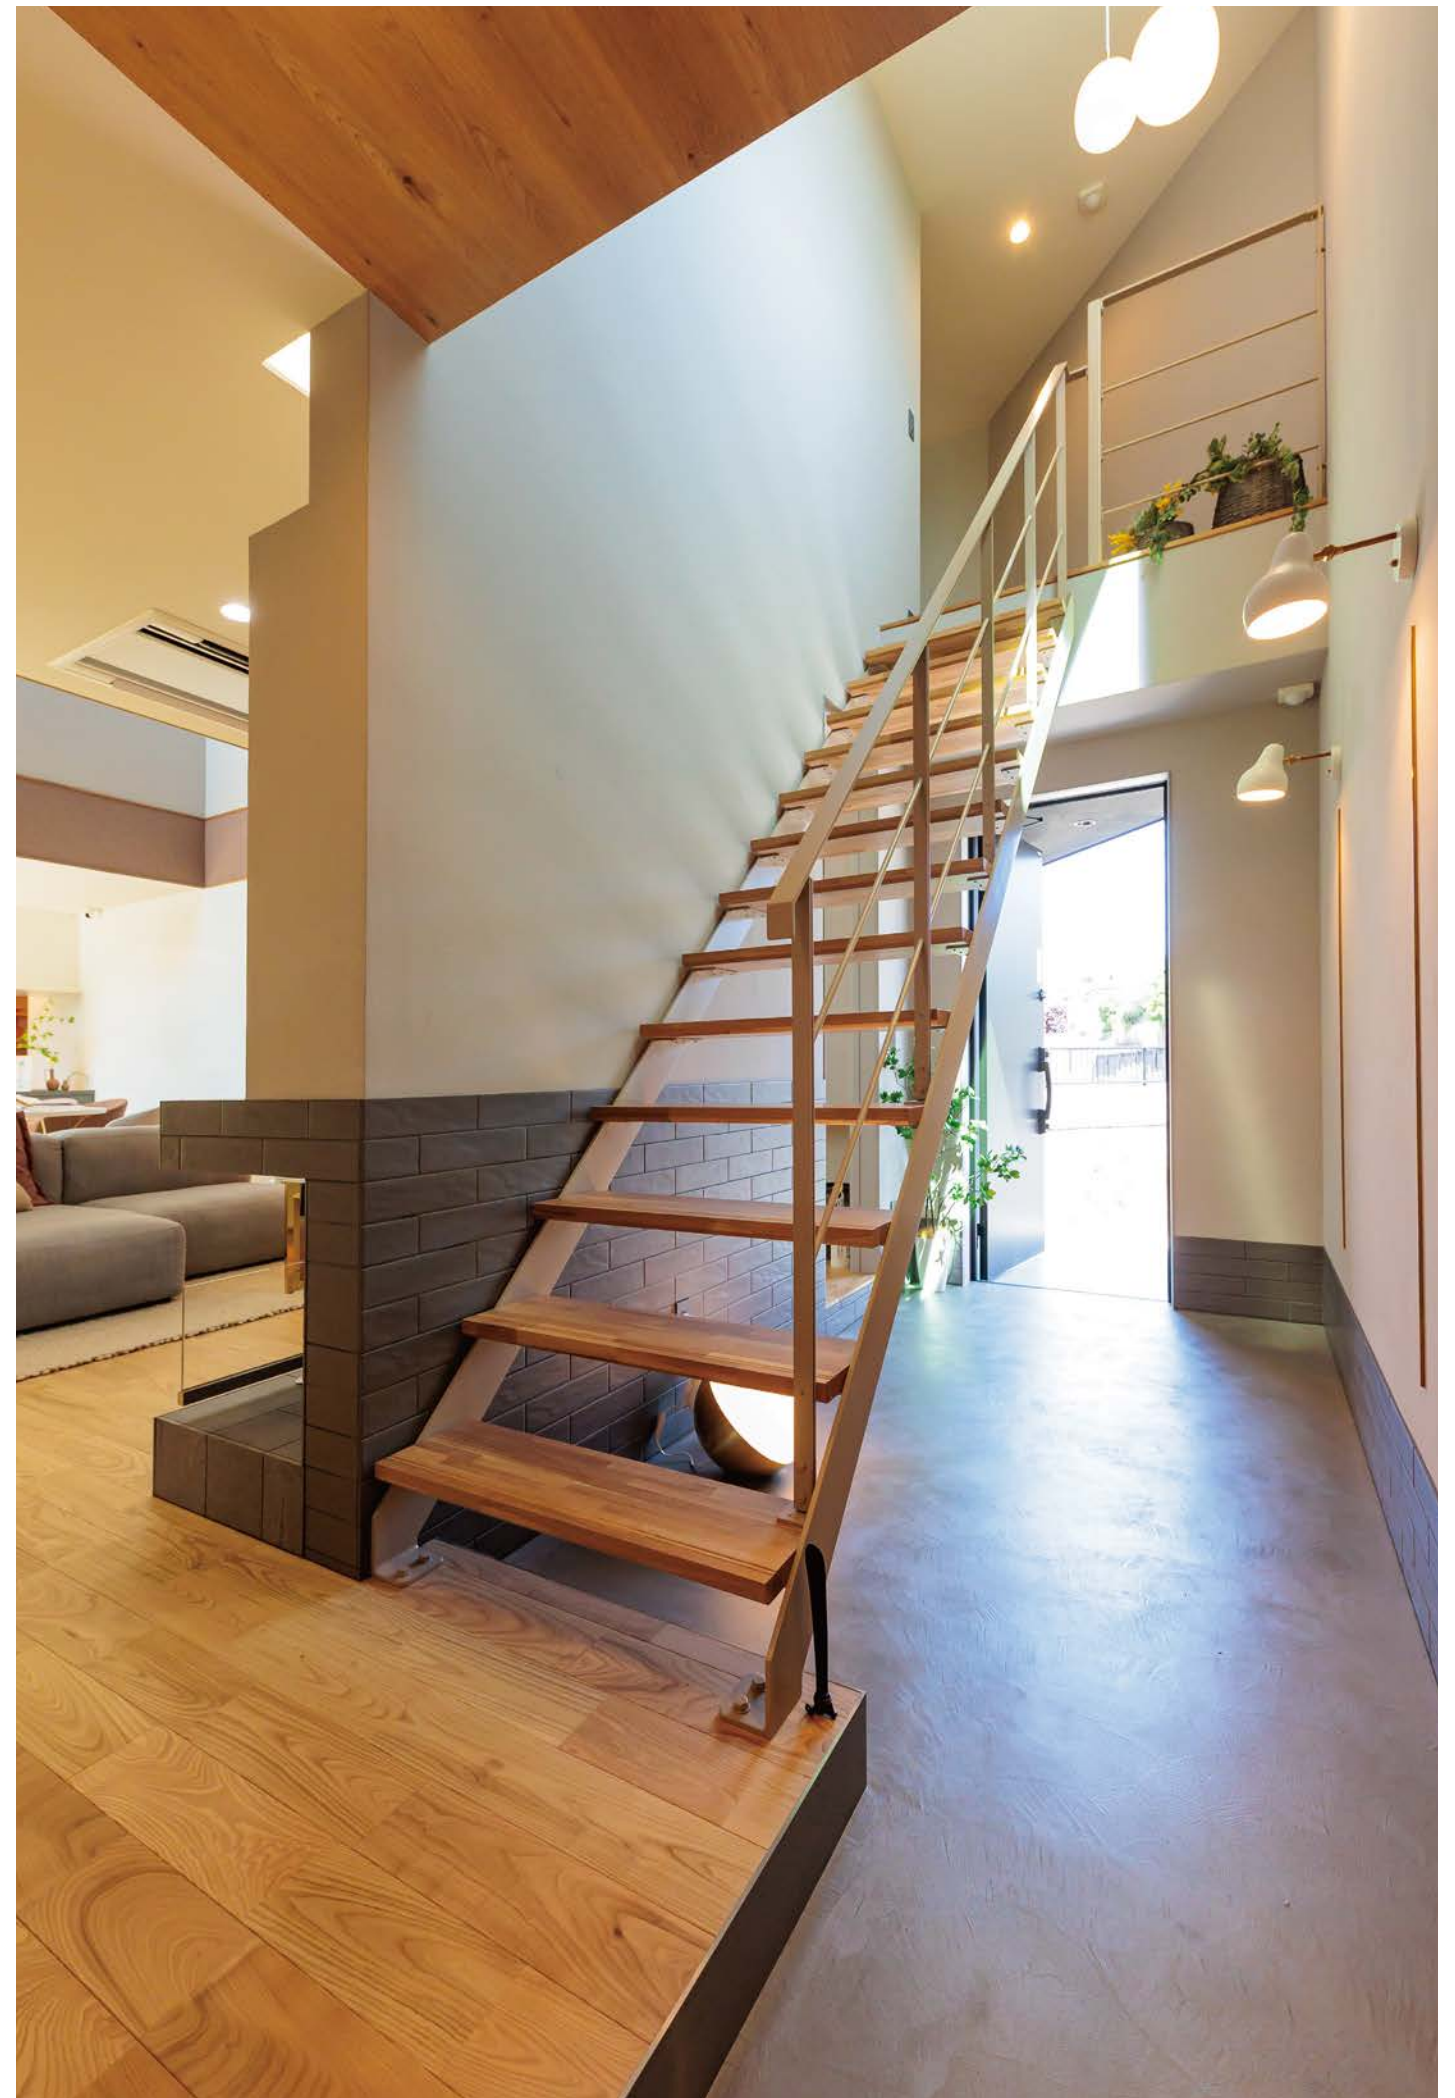

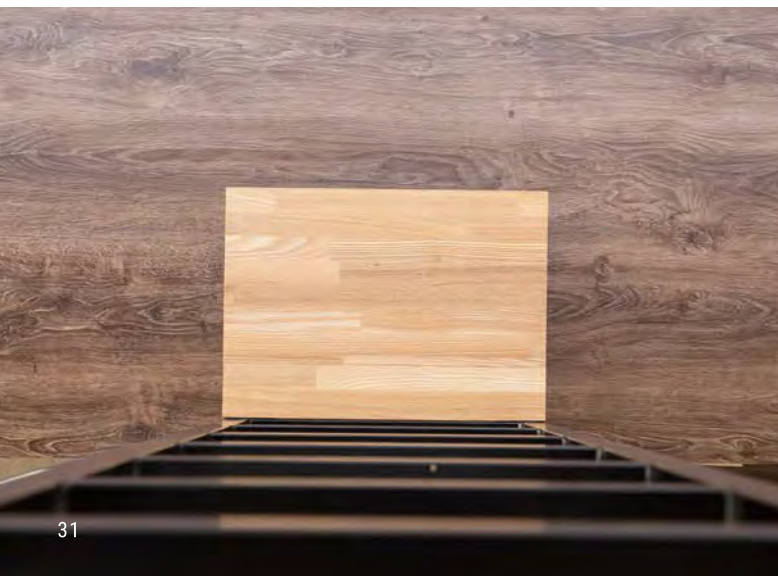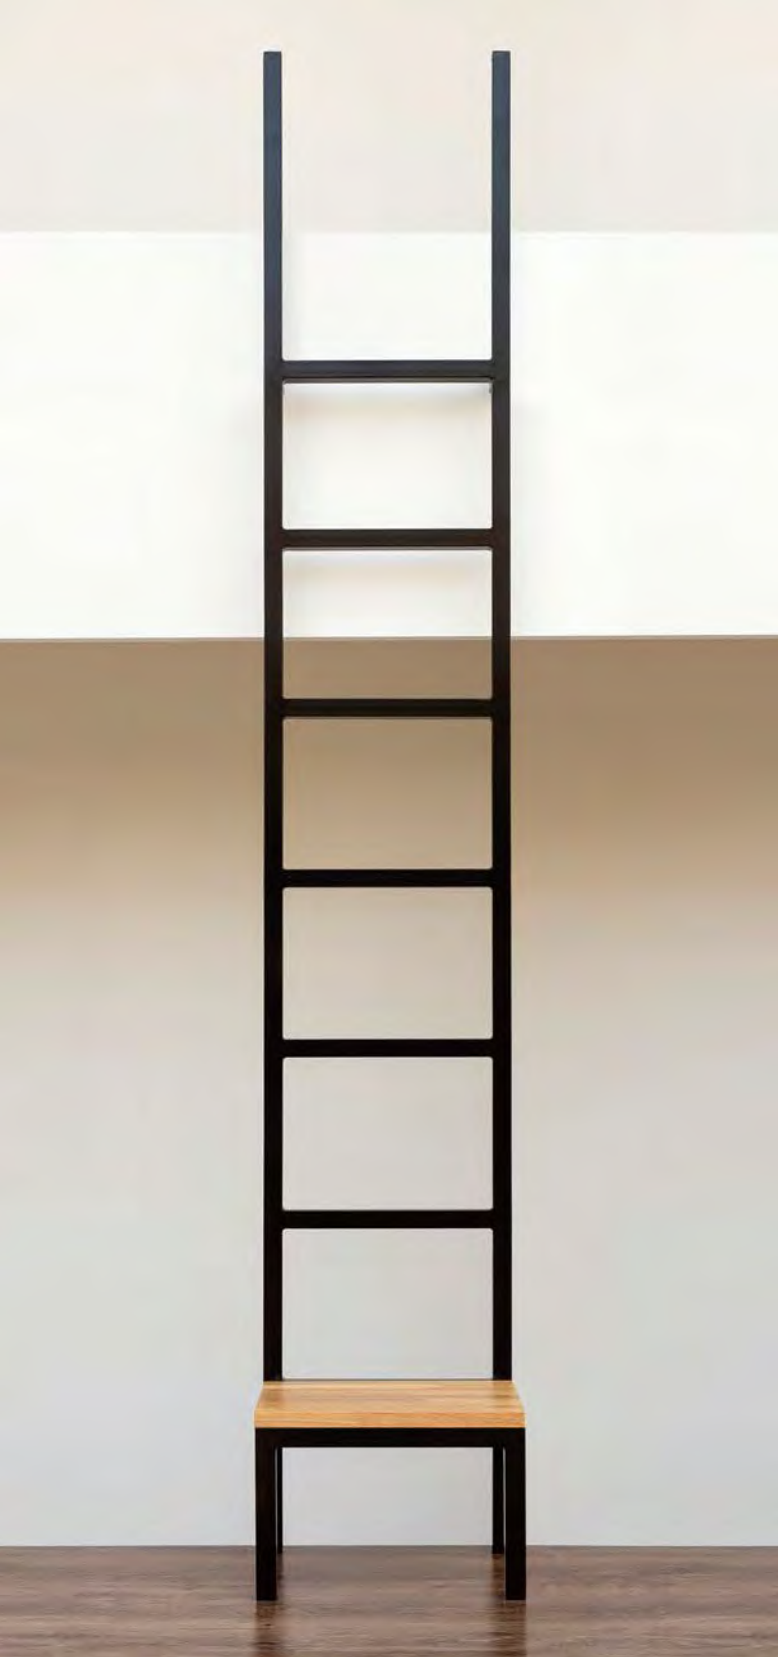

BASIC STYLE - 04

型番：BS-04-B  Black BS-04-W  White BS-04-G  Gray

Chair ladder

梯子をひとつの家具として使う。座ったり、置いたり、掛けたり、収納箱をセットしてみたり。あなたの生活に。




ロフト用の階段となります。
取り外し可能となります。
高さにより固定部分の変更がありますので図面にて指示致します。
本体の標準色は黒と白とグレーになります。
(オプション色をご希望の際は日塗工の品番をご指定下さい。)
踏板の標準色のご用意があります。
(light(クリア塗装) / medium / dark)
オプションとして材種の変更やフローリングカラーとの色合わせが可能です。(P73をご覧ください。)



BASIC STYLE - 05

型番：BS-05-B  Black BS-05-W  White BS-05-G  Gray
丸型ストレート

定番の鉄骨階段の形です。丸型桁に踏板を組み合わせた、シンプルな階段です。

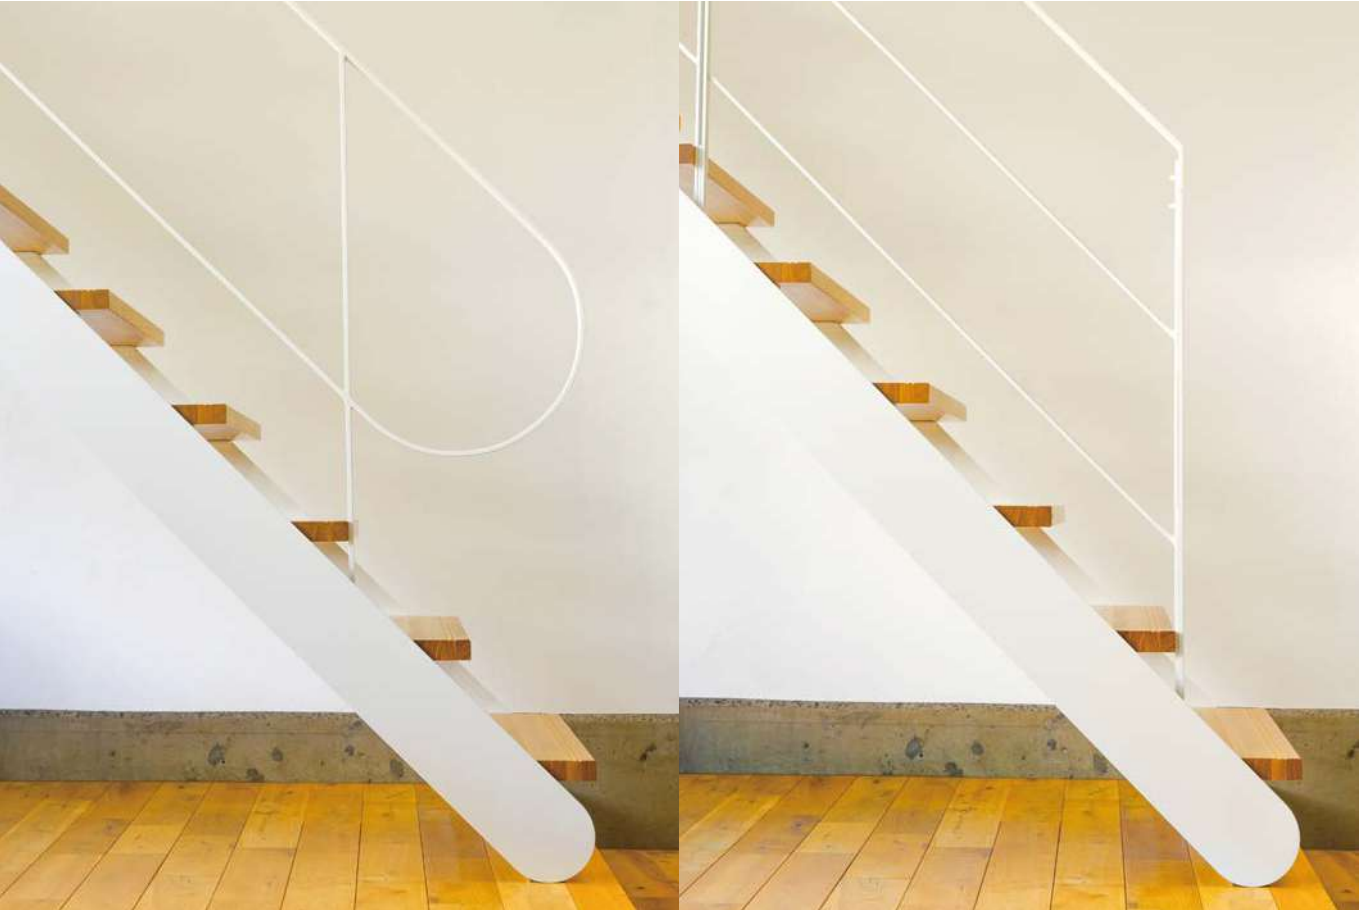

手摺：丸型モデル (BASIC STYLE-05オリジナル)

手摺：シャープモデル



ササラ桁の幅は160mm 厚みは9mmとなります。
本体の標準色は、黒と白とグレーになります。
(オプション色をご希望の際は日塗工の品番をご指定下さい。)
標準手摺は、[丸型モデル][シャープモデル・横棧は丸鋼2本]となります。(P61をご覧ください。)
(手摺のバリエーションはP59にてご紹介しております。)
踏板の標準色のご用意があります。
(light[クリア塗装] / medium / dark)
オプションとして材種の変更やフローリングカラーとの色合わせが可能です。(P73をご覧ください。)
階段の形状はオプションとして廻り階段にする事が可能です。(P67、P75-78をご覧ください。)




BRIO

型番：BRIO-L ■ Light BRIO-M ■ Medium BRIO-D ■ Dark

ブリオ

木造建築の可能性を信じ開発。1段、1セットからの受注が可能に。新たな構図の階段空間が誕生しました。

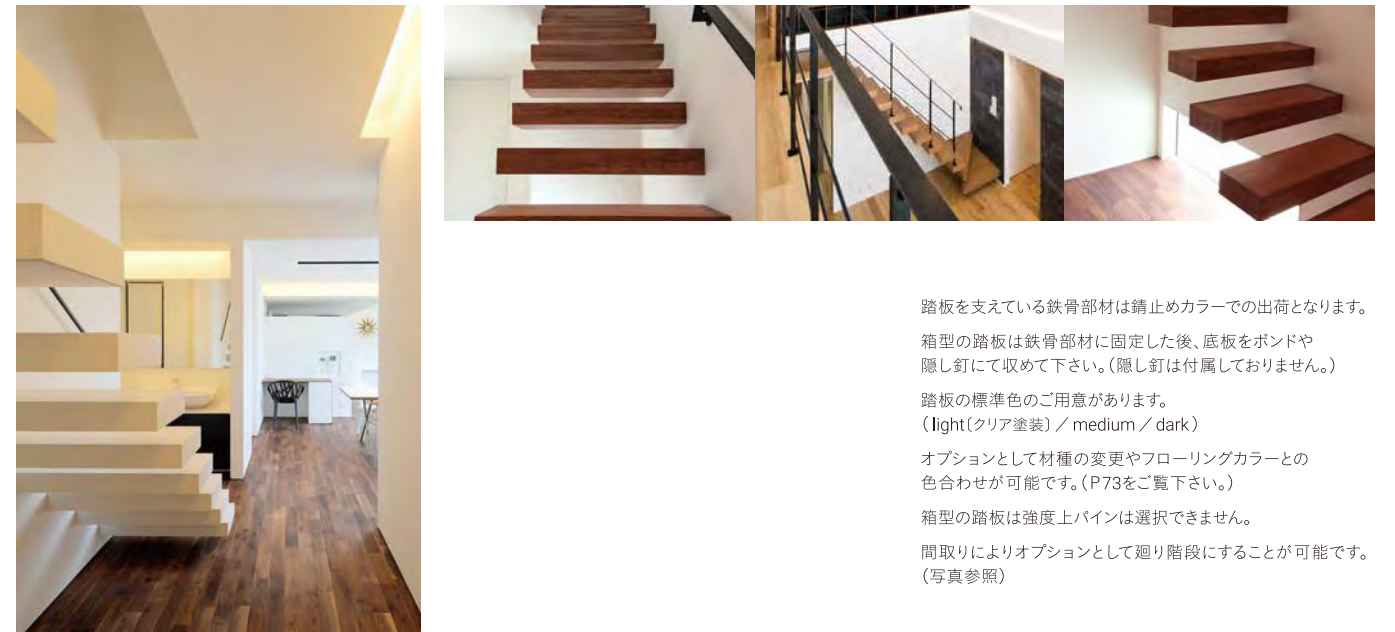

踏板を支えている鉄骨部材は錆止めカラーでの出荷となります。
箱型の踏板は鉄骨部材に固定した後、底板をボンドや隠し釘にて収めて下さい。(隠し釘は付属していません。)
踏板の標準色のご用意があります。
(light(クリア塗装) / medium / dark)
オプションとして材種の変更やフローリングカラーとの色合わせが可能です。(P73をご覧ください。)
箱型の踏板は強度上パインは選択できません。
間取りによりオプションとして廻り階段にすることが可能です。
(写真参照)



DUAL

型番：DUAL-B  Black DUAL-W  White DUAL-BE  Beige

デュアル
(サテン仕様)

あらゆる角度から相反する要素を織り交ぜる"DUAL(デュアル)"があなたのつくりだす空間を引き立てます。



縦型の手摺仕様です。

踏板がし型になっており、より安定感があります。

本体色はサテンカラーを標準としております。
(サテンカラーの詳細はP68をご覧ください。)

本体の標準色は黒と白とベージュになります。

踏板の標準色のご用意があります。
(light(クリア塗装) / medium / dark)

オプションとして材種の変更やフローリングカラーとの
色合わせが可能です。(P73をご覧ください。)

階段の形状はオプションとして廻り階段にする事が可能です。
(P67、P75-78をご覧ください。)

※特殊な塗料を使用しているため、通常料金と異なります。



scalatta T3

型番：scalattaT3-B  scalattaT3-W  scalattaT3-G 

Black

White

Gray

スカラッタ T3

橋梁構造のような曲げ銅板の美しさ、スケール感が調整された、屋内用ミニ建造物の趣です。



本体の標準色は黒と白とグレーになります。
 (オプション色をご希望の際は日塗工の品番をご指定下さい。)

標準手摺は、[スタンダードモデル・横桟は丸鋼3本]となります。(P62をご覧下さい。)
 (手摺のバリエーションはP59にてご紹介しております。)

踏板の標準色をご用意があります。
 (light(クリア塗装) / medium / dark)

オプションとして材種の変更やフローリングカラーとの色合わせが可能です。(P73をご覧下さい。)

階段の形状はオプションとして廻り階段にする事が可能です。
 (P67、P75-78をご覧下さい。)

Design by TOMITA KAZUHIKO



scalatta T4

型番：scalattaT4-B  scalattaT4-W  scalattaT4-G 

Black

White

Gray

スカラッタ T4

プラズマカットした銅板を曲げただけのシンプルな造形美。斜めに軸をずらしたダブルベンディングが全体のフォルムを決定しています。



本体の標準色は黒と白とグレーになります。
 (オプション色をご希望の際は日塗工の品番をご指定下さい。)

標準手摺は、[スタンダードモデル・横桟は丸鋼3本]となります。(P62をご覧ください。)

(手摺のバリエーションはP59にてご紹介しております。)

踏板の標準色のご用意があります。
 (light(クリア塗装) / medium / dark)

オプションとして材種の変更やフローリングカラーとの色合わせが可能です。(P73をご覧ください。)

階段の形状はオプションとして廻り階段にする事が可能です。
 (P67、P75-78をご覧ください。)

Design by TOMITA KAZUHIKO



HEEL STEP

型番：HELLSTEP-B  HELLSTEP-W  HELLSTEP-G 

Black White Gray

ヒールステップ

シンプルモダンを追求し、現代住居の空間にとってもなじむ浮遊感のある軽やかなスタイルです。
現代住居にマッチするように徹底してこだわった商品です。



本体の標準色は黒と白とグレーになります。
(オプション色をご希望の際は日塗工の品番をご指定下さい。)

標準手摺は、[スタンダードモデル・横桟は丸鋼3本]となります。(P62をご覧ください。)

(手摺のバリエーションはP59にてご紹介しております。)

踏板の標準色のご用意があります。
(light(クリア塗装) / medium / dark)

オプションとして材種の変更やフローリングカラーとの色合わせが可能です。(P73をご覧ください。)

階段の形状はオプションとして廻り階段にする事が可能です。
(P67、P75-78をご覧ください。)




ZIG WAVE

型番：ZIGWAVE-B Black ZIGWAVE-W White ZIGWAVE-G Gray

ジグウェーブ

ゆるやかで自然な流れは、住空間において「あたたかみ」を演出します。ジグウェーブプレート桁に踏板を組み合わせた、シンプルな階段です。

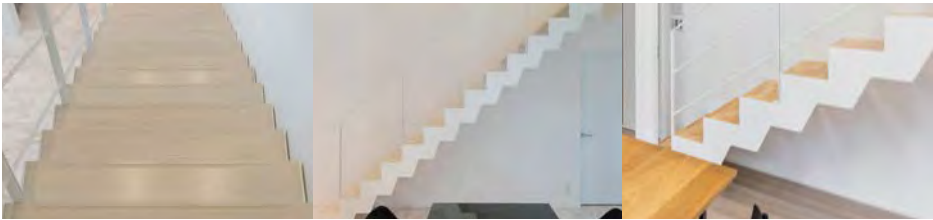

本体の標準色は黒と白とグレーになります。
 (オプション色をご希望の際は日塗工の品番をご指定下さい。)

P45の参考写真の手摺は角パイプ
 溶接一体型となりますが、通常は標準の丸鋼の手摺となります。
 標準手摺は、[スタンダードモデル・横桟は丸鋼2本]と
 なります。(P61をご覧ください。)
 (手摺のバリエーションはP59にてご紹介しております。)

踏板の標準色のご用意があります。
 (light(クリア塗装) / medium / dark)

オプションとして材種の変更やフローリングカラーとの
 色合わせが可能です。(P73をご覧ください。)

階段の形状はオプションとして廻り階段にする事が可能です。
 (P67、P75-78をご覧ください。)



HOOP

型番：HOOP-B ■ HOOP-W □ HOOP-G ■
Black White Gray

螺旋階段フープ

組立式螺旋階段。家族のコミュニケーションを広げ、ゆるやかな住空間を演出します。
スタイリッシュにデザインされた螺旋階段を設置することで住まいに圧倒的な存在感が加わります。




クロス後の後付け設置が可能な組み立て式の螺旋階段です。
踏板の有効寸法を確保するために、モジュールの幅を1,000mmにいただけるとスムーズに設置可能です。
本体の標準色は黒と白とグレーになります。
(オプション色をご希望の際は日塗工の品番をご指定下さい。)
踏板の標準色のご用意があります。
(light(クリア塗装) / medium / dark)
オプションとして材種の変更やフローリングカラーとの色合わせが可能です。(P73をご覧ください。)









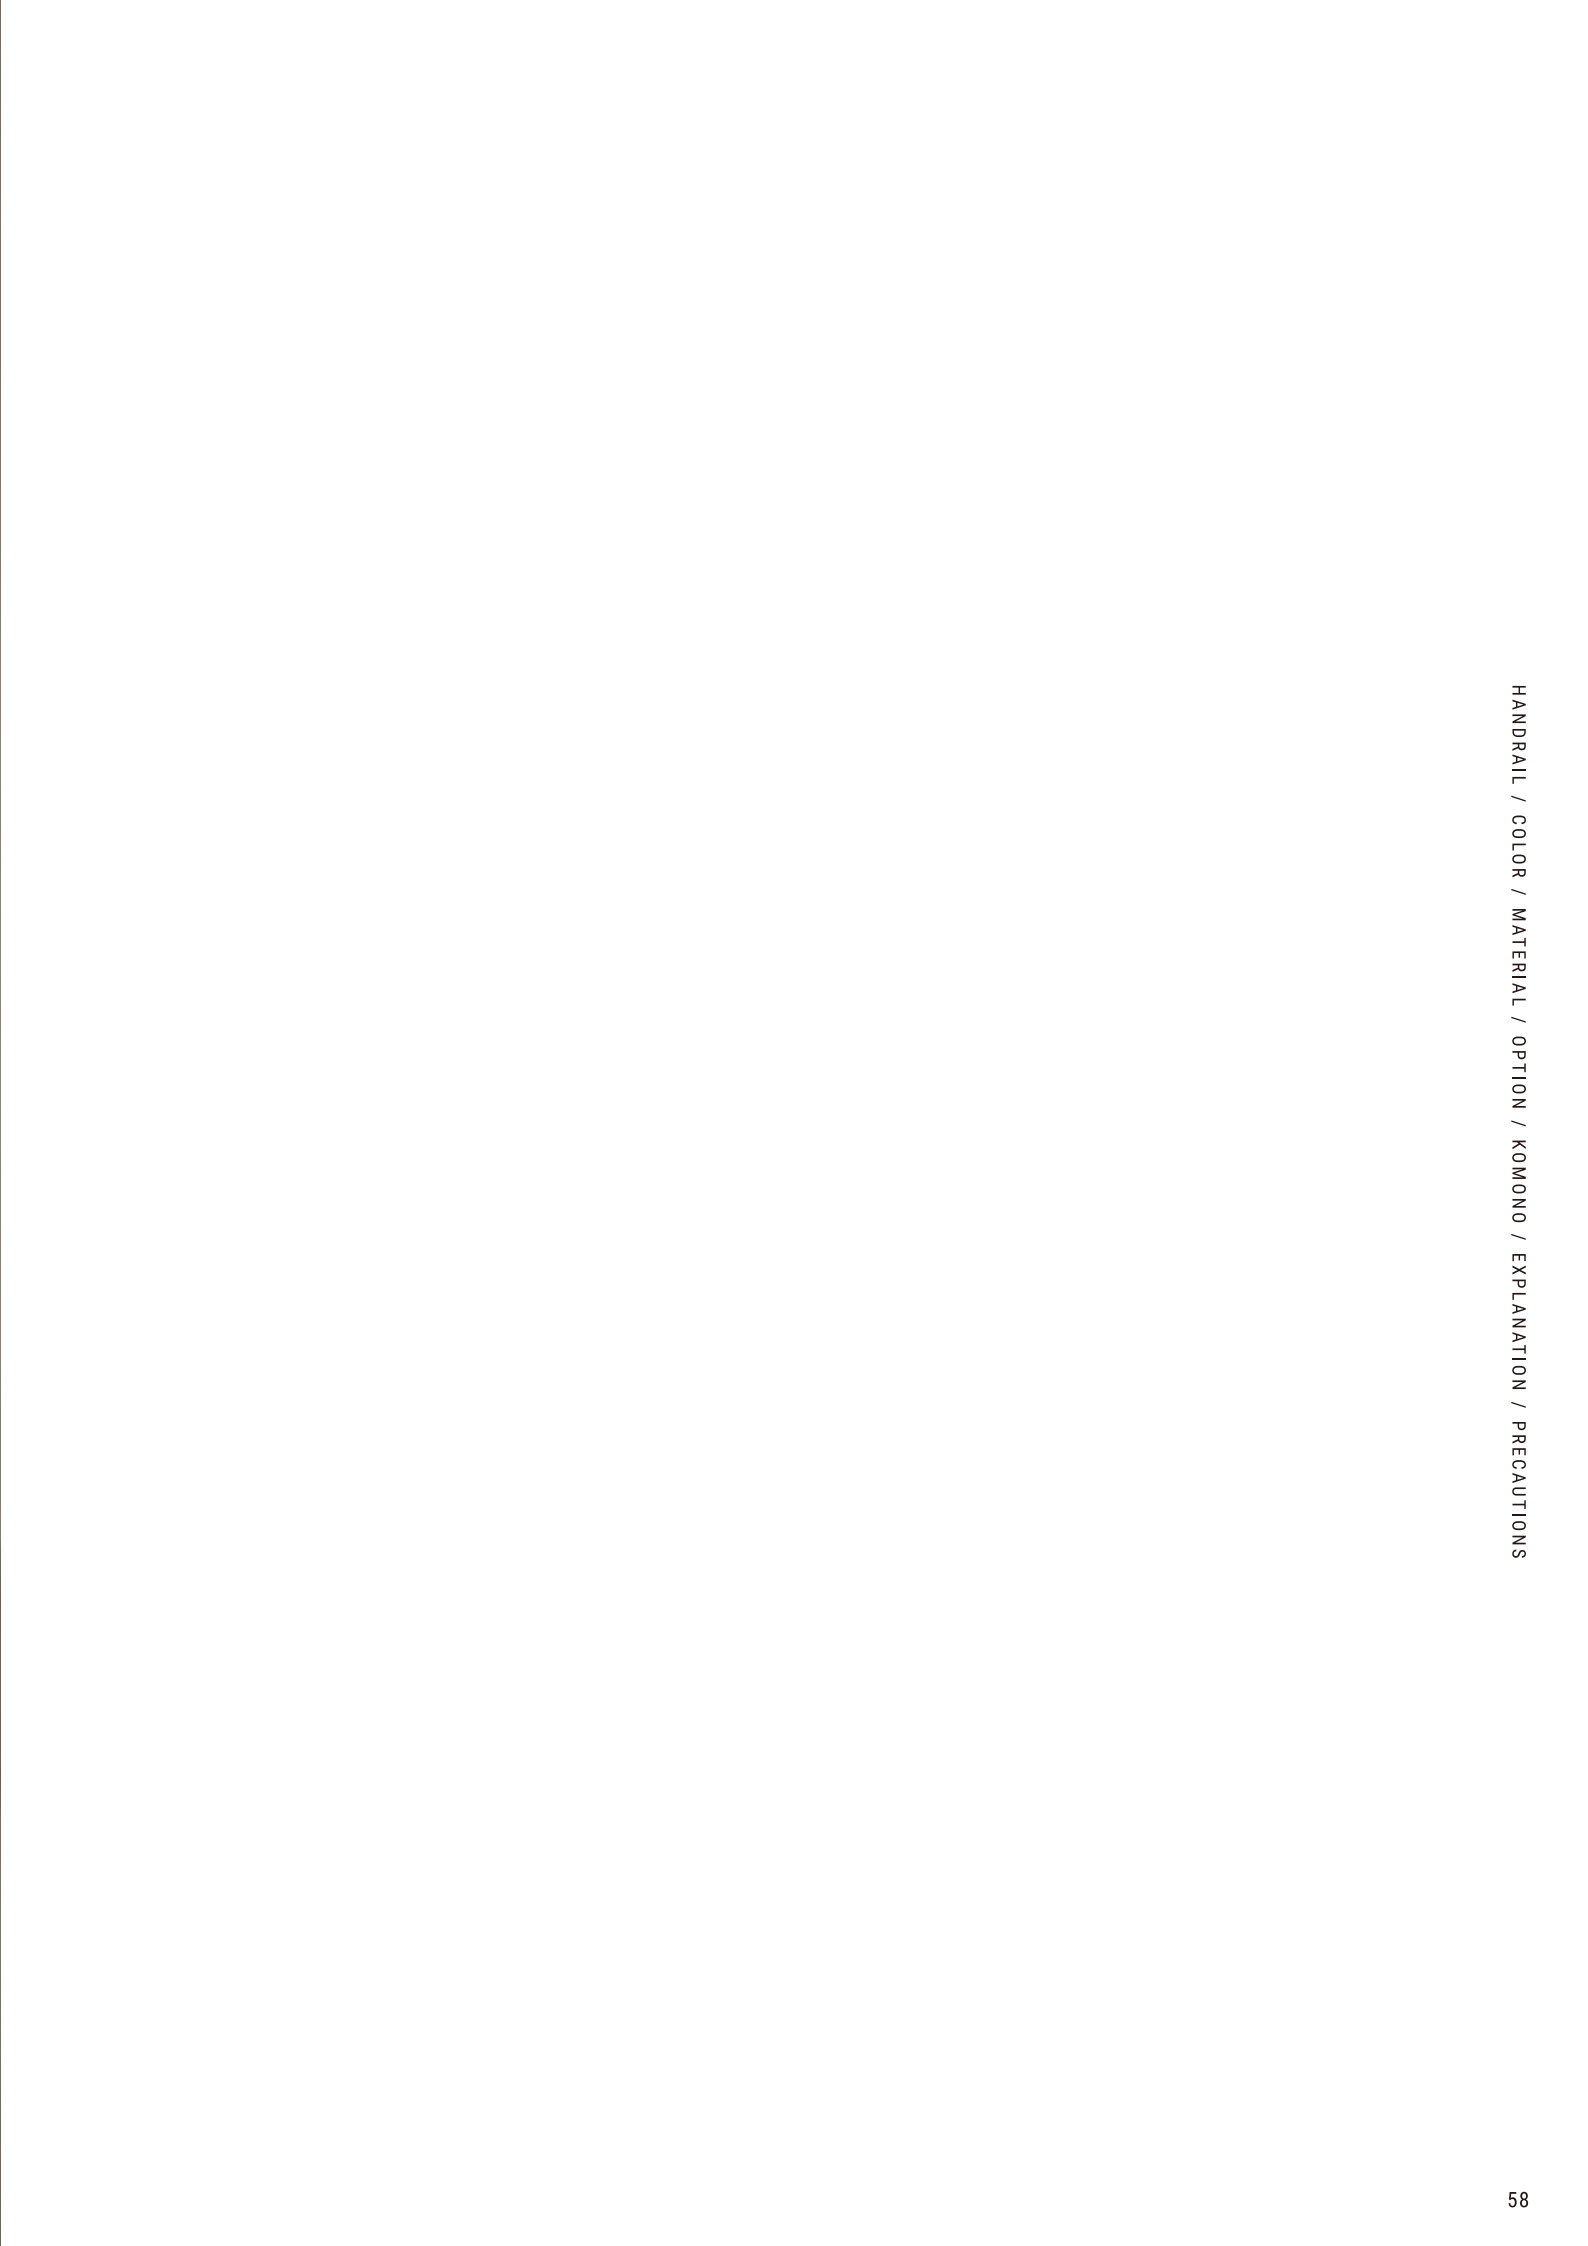


NEW VARIATION

手摺のバリエーションをご紹介します。




HANDRAIL-11

型番：HR11-4F-B

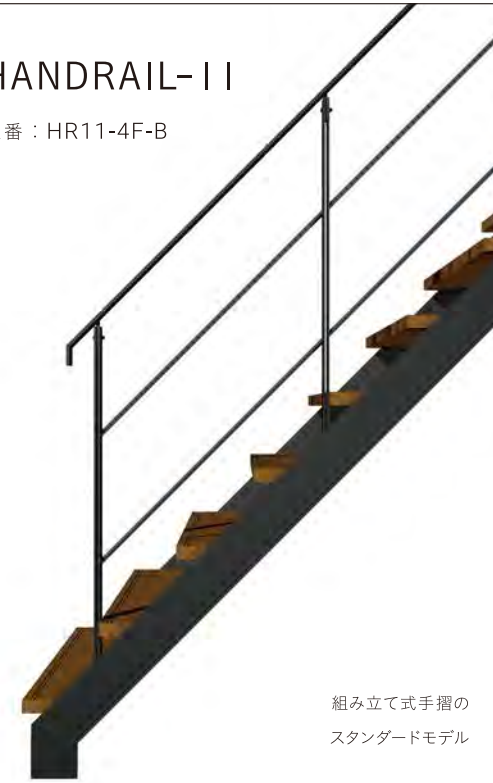組み立て式手摺の
スタンダードモデル

HANDRAIL-12

型番：HR12-4F-G

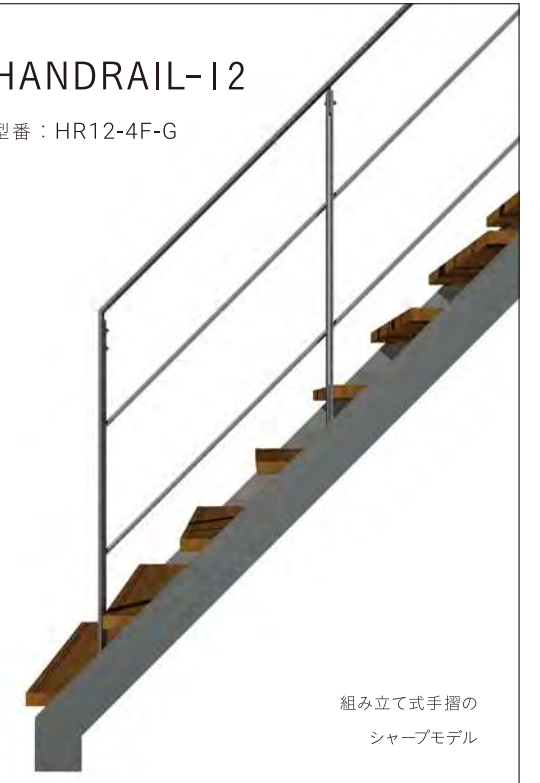
組み立て式手摺の
シャープモデル

HANDRAIL-13

型番：HR13-4F-W

溶接一体組の
横棧に丸鋼を用いたモデル


HANDRAIL-14

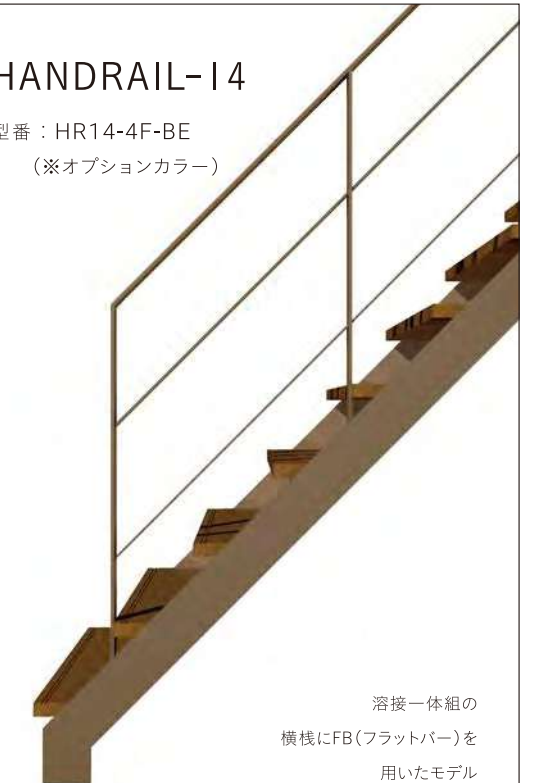型番：HR14-4F-BE
(※オプションカラー)溶接一体組の
横棧にFB(フラットバー)を
用いたモデル

HANDRAIL

組立式手摺

あらゆる現場への納品が可能です。

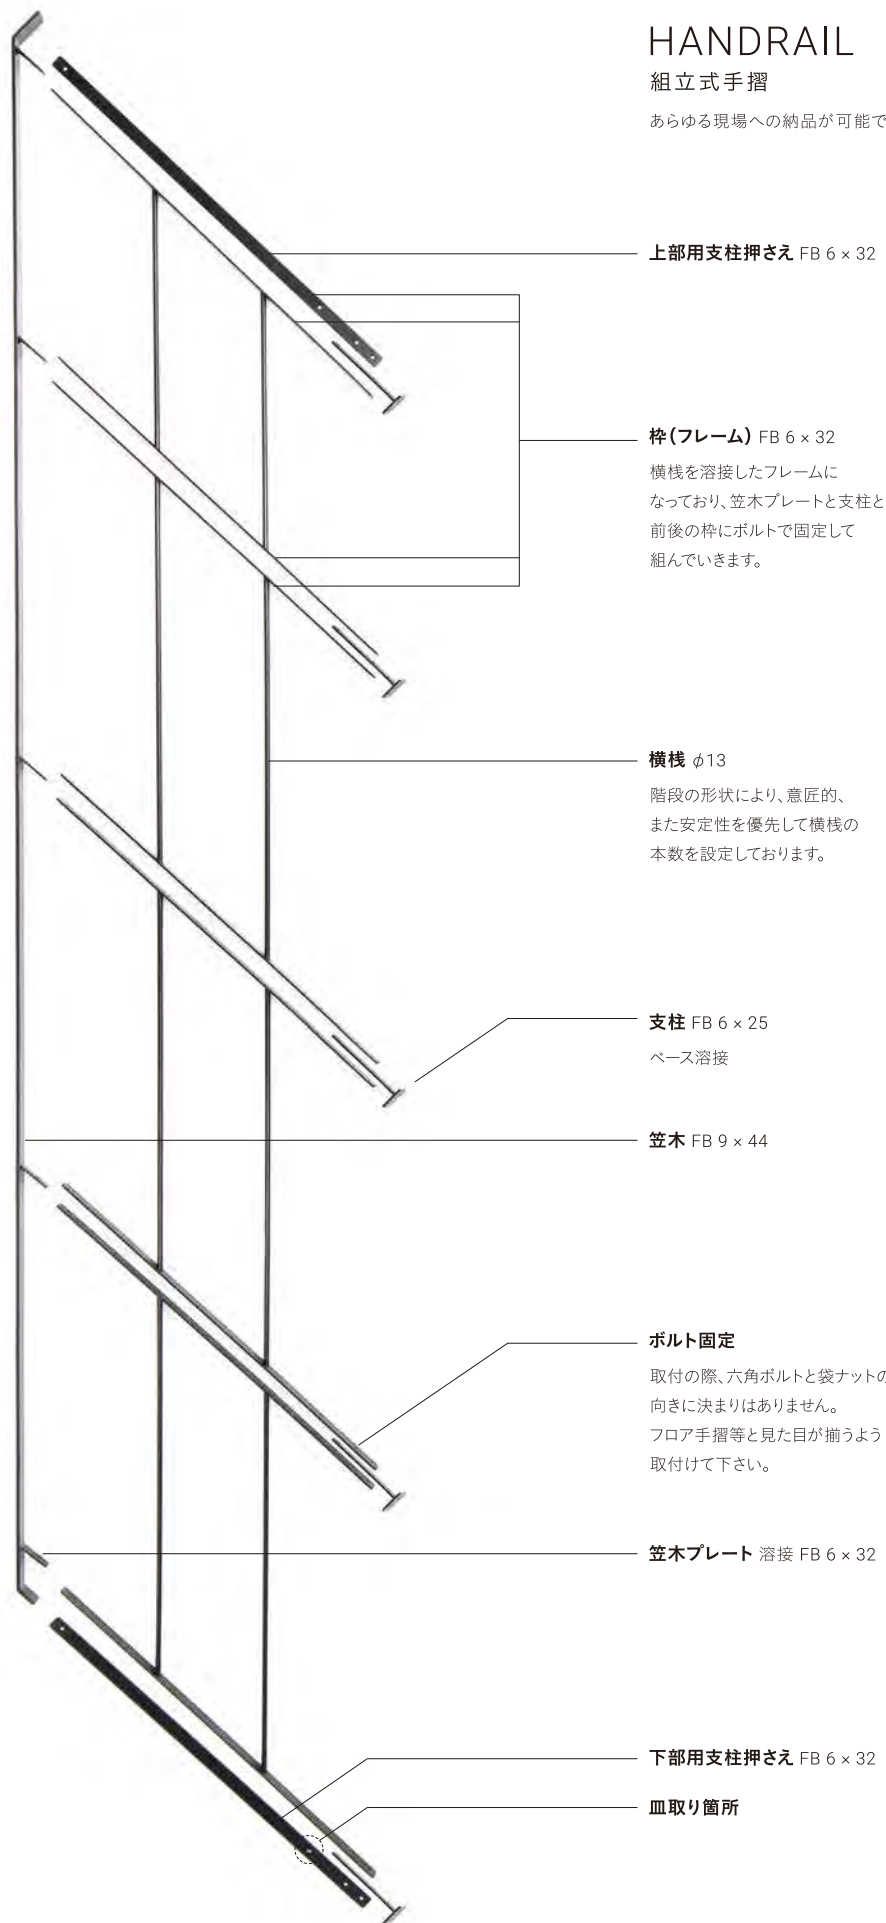


階段用手摺

型番：HR11-4F-B HR11-4F-W HR11-4F-G

Black White Gray

スタンダードモデル

階段用手摺は、鉄ならではの細くスタイリッシュな作りを可能とし、開放的で、広い空間を演出できます。

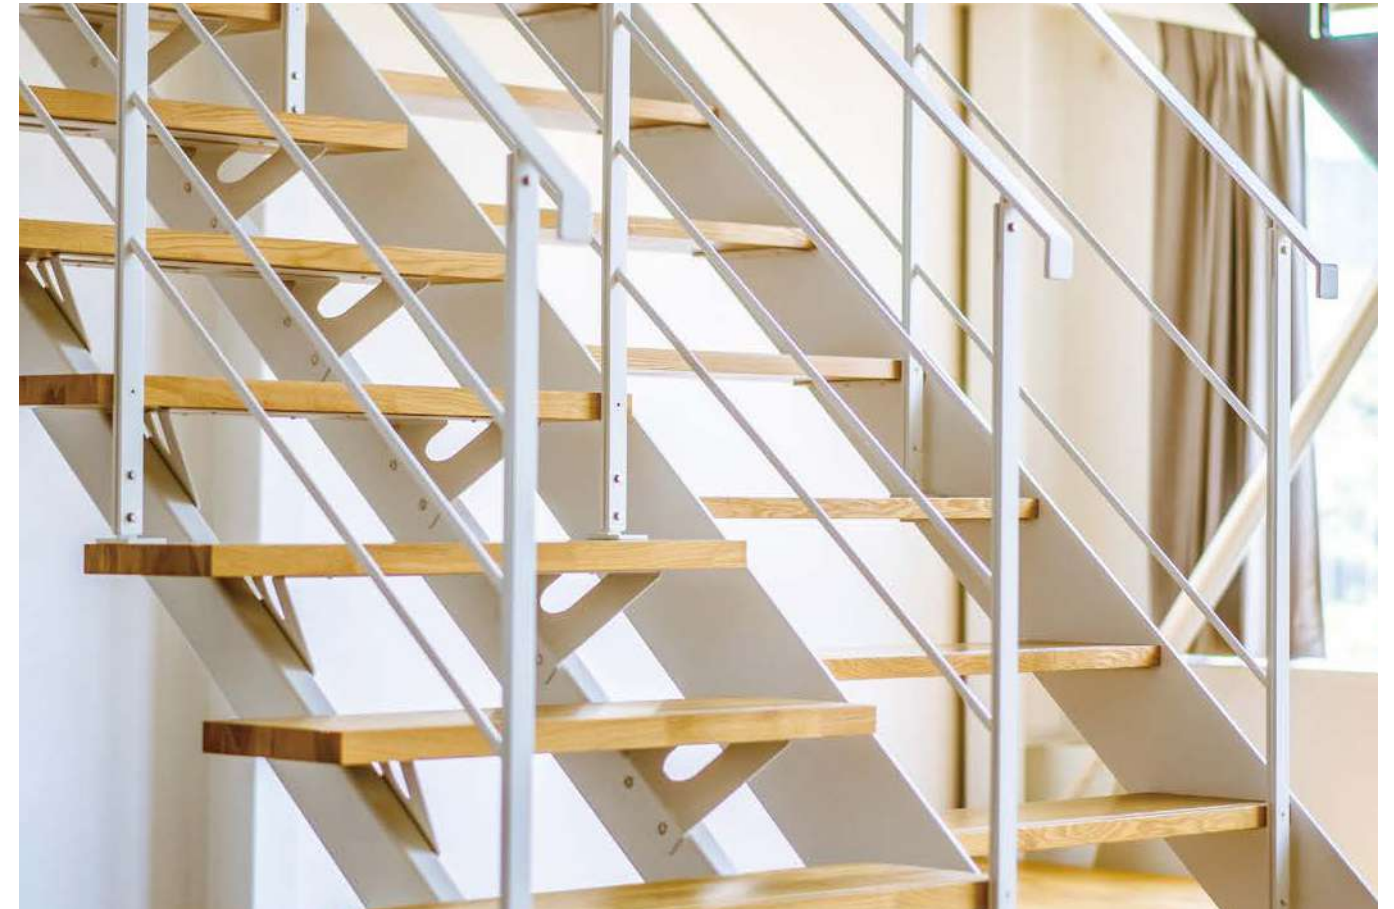

手摺の高さは段鼻よりH=850mmとしています。
段数により枠数(フレーム)が変わります。
横棧は階段により設定しております。

オプションにて木の笠木をご希望の際は、鉄の笠木に穴あけ加工を施します。
木の笠木は、現地にてご用意下さい。(写真参照)
その他、ポリカパネル用の手摺への変更も可能です。


※型番は手摺枠の数により変化します。

フロア手摺

型番：HR11-910-B Black HR11-910-W White HR11-910-G Gray

スタンダードモデル

上下階でのコミュニケーションも図ることが可能です。光の取り入れや、狭いフロアを広く見せる効果があります。

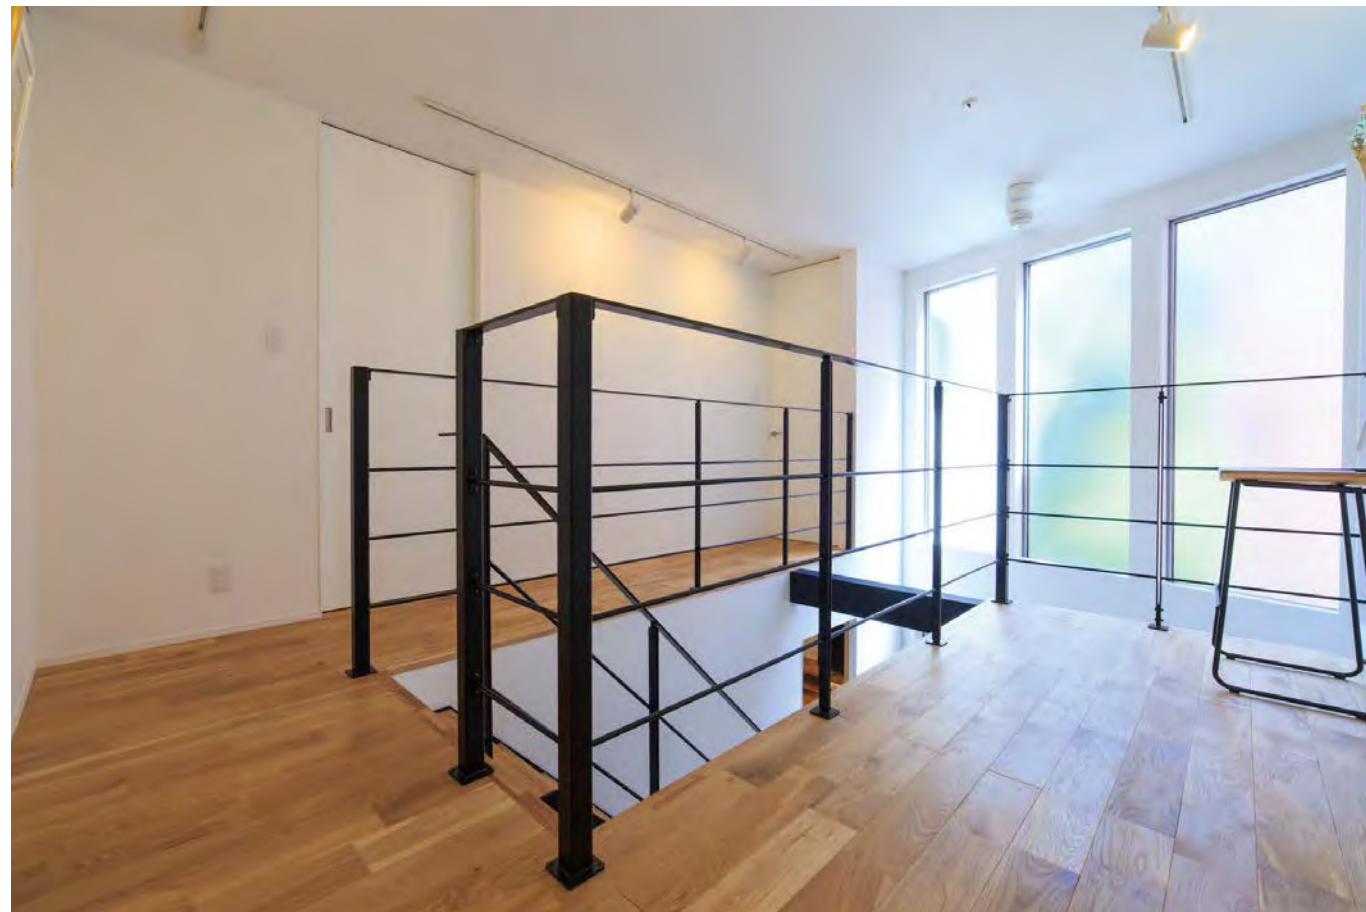

手摺の高さはフロアよりH=1,100mmとしています。
コーナー部は角パイプを立て、振れを軽減しています。
壁への固定部は、幅木等のおさまりの調整として
スペーサーおさめとしています。

オプションにて木の笠木をご希望の際は、
鉄の笠木に穴あけ加工を施します。
木の笠木は、現地にてご用意下さい。(P62)
その他、ポリカパネル用の手摺への変更も可能です。(写真参照)

※型番は手摺の長さにより変化します。

バルコニー手摺

型番：BHR11-910-B Black BHR11-910-W White BHR11-910-G Gray

スタンダードモデル

細くスタイリッシュなスタイルは窓から見える景色の邪魔をしません。



手摺の高さはH=1,100mmとしています。
塗装は屋外用として、鋼材の腐食を抑えるよう、
亜鉛メッキ後に表面にご希望の色で塗装します。
メッキの性質上、表面の仕上がりは凹凸がでます。
また、工程が多い製品のため、納期にはご注意ください。

※型番は手摺の長さにより変化します。

木製階段用手摺

型番：WHR11-4F-B ■ Black WHR11-4F-W □ White WHR11-4F-G ■ Gray

スタンダードモデル

木製階段への鉄骨手摺の取付が可能です。



手摺落下防止用ネット

型番：NHR-B ■ Black NHR-W □ White NHR-G ■ Gray

手摺の寸法に合わせ落下防止用のネットを仕立てます。



木製階段の図面を必ず、
ご用意いただきますようお願い致します。
上段框のおさまり・踏面・蹴上・踏板の厚み・蹴込板の
有無を明確にしてください。

※型番は手摺枠の数により変化します。



耐久性に優れた、ポリエチレンネットを採用。
色は、白と黒とグレーが標準となります。
階段色がシルバーの場合は、
グレーのネットのご提案を致します。
原反の繋ぎ目ができますのでご了承下さい。



COLOR

好みの塗装・色で仕上げます

Basic



White



Black



Gray

Option



※オプション：日塗工品番指定をいただきますと、
好みの色で仕上げます。（近似色となります。）




Beige

標準として、5分艶を使用しております。

弊社の最終仕上げ塗装は、大日本塗料（株）製Vトップを使用しています。本品は2液反応硬化型ポリウレタン樹脂塗料で下記のような特徴があります。

- ① F☆☆☆☆合格品で屋内製品に安心してご使用いただけます。
- ② 鉛・クロム等の有害な顔料は配合致しておりません。
- ③ 耐薬品に優れておりますので洗剤等で拭き掃除されても劣化は致しません。
- ④ 耐溶剤性がありますので、シンナー等で劣化することはありません。
- ⑤ 塗膜が硬く傷がつきにくい。

下地には、I液型エポキシ樹脂プライマーを使用致しております。 本品は密着性及び、防錆性に優れております。



サテンカラー特別色
Beige

大豊塗料(株)製
UP-2サテン仕様



白・黒もございます。



White



Black

特別な塗料を使用しているため、通常料金と異なります。

- ① 粒状の凹凸の模様は均一に作られた特殊ビーズにより表現致しております。
- ② 仕上がり塗膜はなめらかでソフトな落ち着いた風合いで高級感を演出します。
また、すべり性のある仕上がりはキズ、汚れがつきづらく丈夫です。
- ③ 色合いはユーザー様のご希望のものに対応可能です。
- ④ このサテン塗料は2液型ウレタンで耐溶剤、耐薬品性が良好です。
- ⑤ 鉛、クロムなどの有害物質は含んでおりません。

※当ページのカラーイメージは印刷物のため、実際の色味とは異なる場合がございます。予めご了承下さい。







light (クリア塗装)

MATERIAL


踏板の材種・カラーについて

集成材の踏板の手配をお受けしています。

標準はパインの集成材(積層材)と
ゴムの集成材(積層材)の2種類になります。
パイン集成材は軽く柔らかいのが特徴です。
ゴム集成材は堅く傷がつきにくいのが特徴です。
強度上、パイン集成材を使用できない場合に
ゴム集成材を提案しています。



ノースパイン集成材




ゴム集成材

カラーは、標準を3種類、ライト(クリア塗装)・ミディアム・ダーク
(ウレタン塗装F☆☆☆☆)と用意しており
無塗装での出荷もお受けします。



light (クリア塗装)



medium



dark

フローリングの床色合わせにも対応致します。
弊社までフロア材のサンプルを送付いただきますようお願いいたします。

Option

材種は、他にタモ集成材、ナラ集成材、カバ桜集成材などの
手配も可能です。(オプション/いずれも積層材)



タモ集成材



ナラ集成材




カバ桜集成材

材種により色味が異なりますのでご注意下さい。



dark

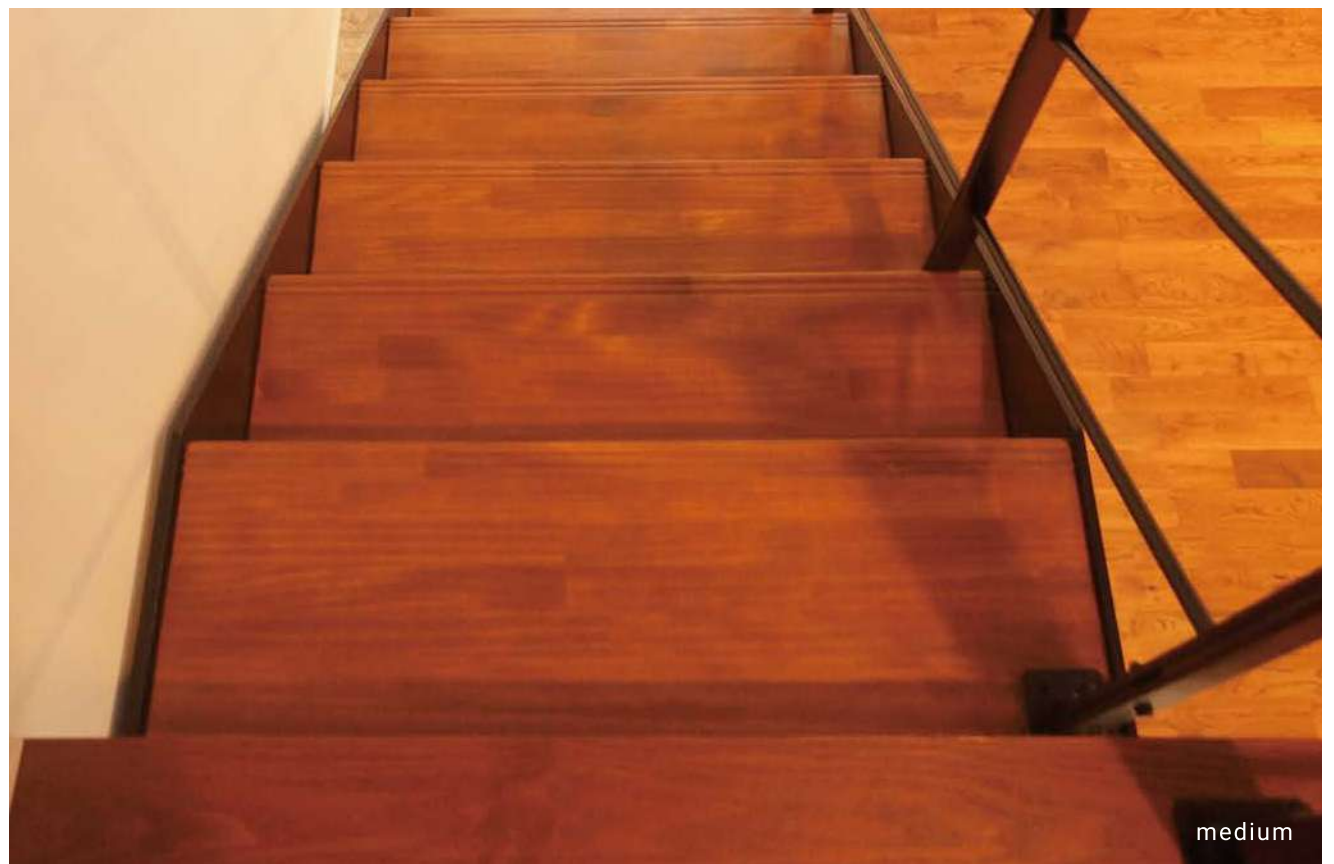


medium

※イメージ写真となります。※実際の色味とは異なる場合がございます。予めご了承下さい。







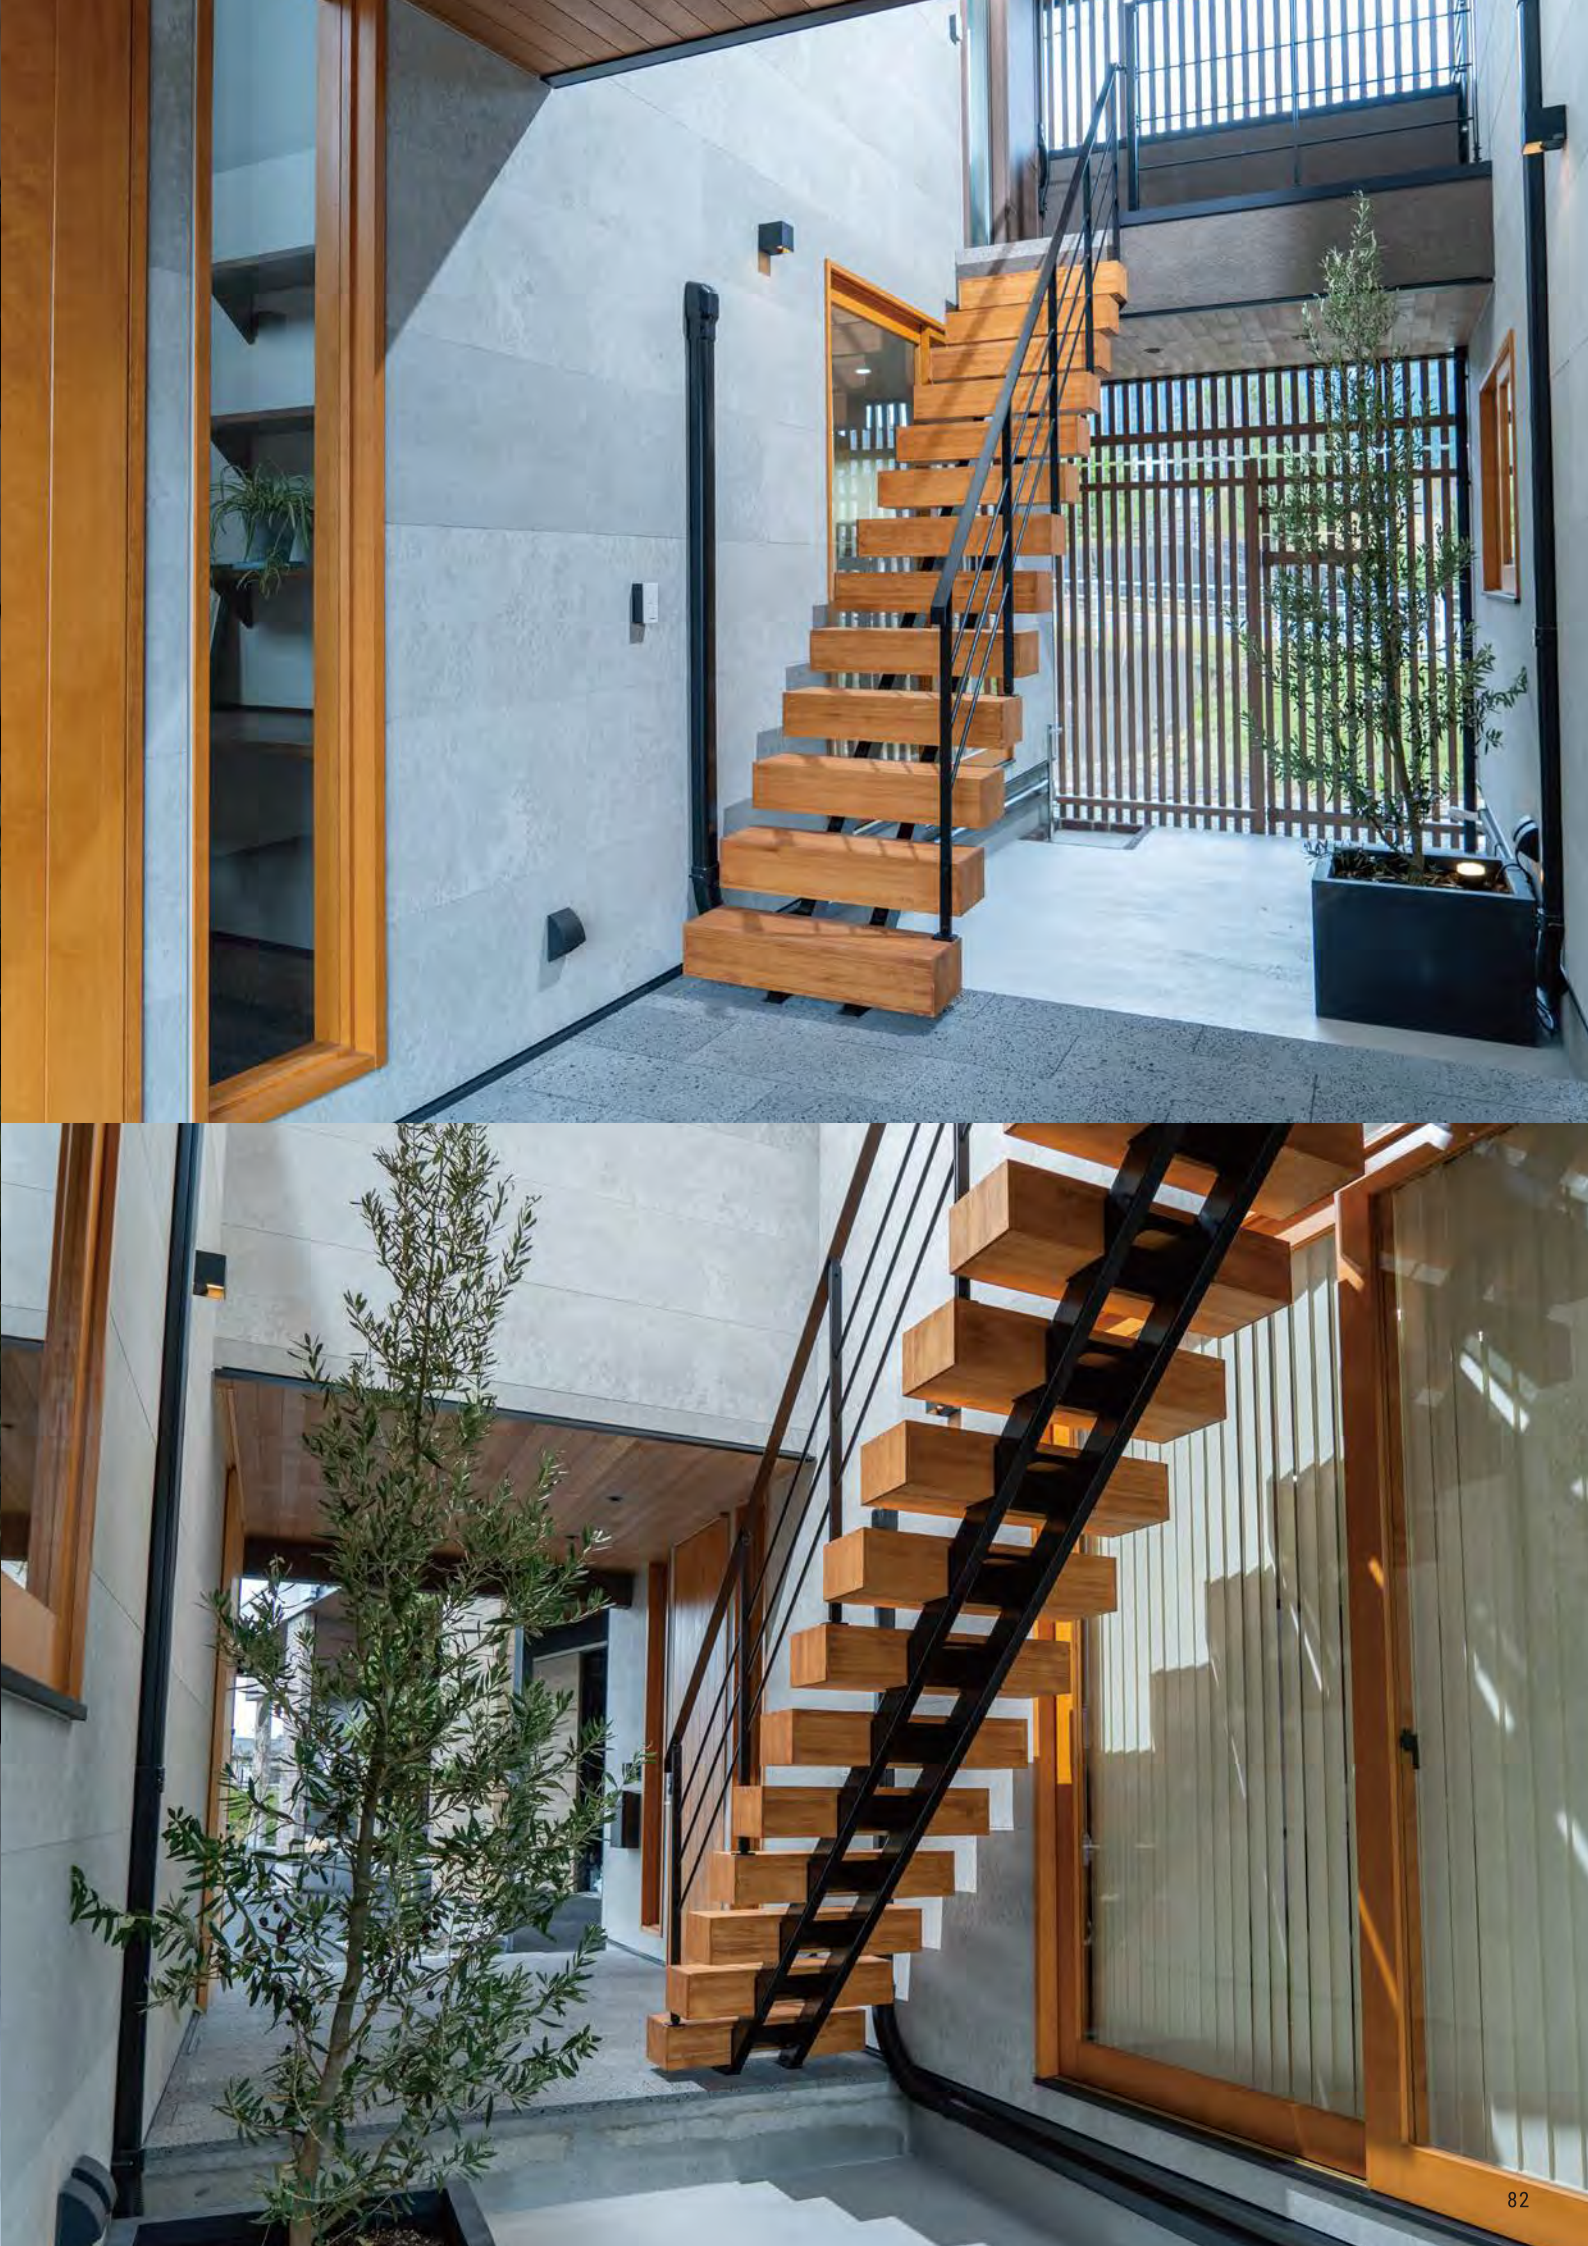





tokki-001

W50 x D61.5 x H95 mm



フック

tokki-002

W600 x D79.2 x H55 mm



タオル掛け、階段下物干し

tokki-003

W201 x D83.2 x H50 mm



ペーパーホルダー

tokki-004

W302 x D82.2 x H65.5 mm



ペーパーホルダー、小物掛け

tokki-005

W200 x D158.2 x H60 mm



小物置き

side table

W290 x D290 x H535 mm



サイドテーブル

bench-001

W776 x D441.5 x H350 mm



ベンチ

ご依頼から納品までの流れ

ご依頼から納品までの流れをご紹介します。

1 見積り・階段図面のご依頼


まずは、見積り依頼・階段図面のご依頼をお願いします。
その際、カタログのP98のシステム階段確認書に必要事項を記入して下さい。
同時に平面図・立面図・矩計図の添付をお願いします。



2 図面・お見積りの提出


図面をもとに、現場の最終寸法の確認をお願いします。

- 重要な項目は、下記となります。
- ・フロアからフロア階高の確認
 - ・柱のモジュール、芯から芯の確認
 - ・柱の芯から、ボード仕上がりまでの寸法の確認
 - ・ボード仕上がり後の内々の確認
 - ・上部固定部・下部固定部・手摺固定部に固定用の下地が入っているか
 - ・建具・窓枠など、干渉するものがないか確認



3 ご注文受付

その際に必ず承認図の添付をお願いします。
承認図：ご提出図面中央下の寸法確認の上、製作開始の指示欄に押印いただいた図面のことをさします。
ご注文書と一緒に添付して下さい。



4 製作開始

承認図をもとに製作図面を起こし、いよいよ製作スタートです。




5 塗装

[下処理・下塗り・乾燥]
[中研ぎ・上塗り・乾燥]
複数の工程を経て、高品質を守っています。



6 梱包・出荷


製品の[検査][個数][寸法]の最終確認を行い、発送致します。

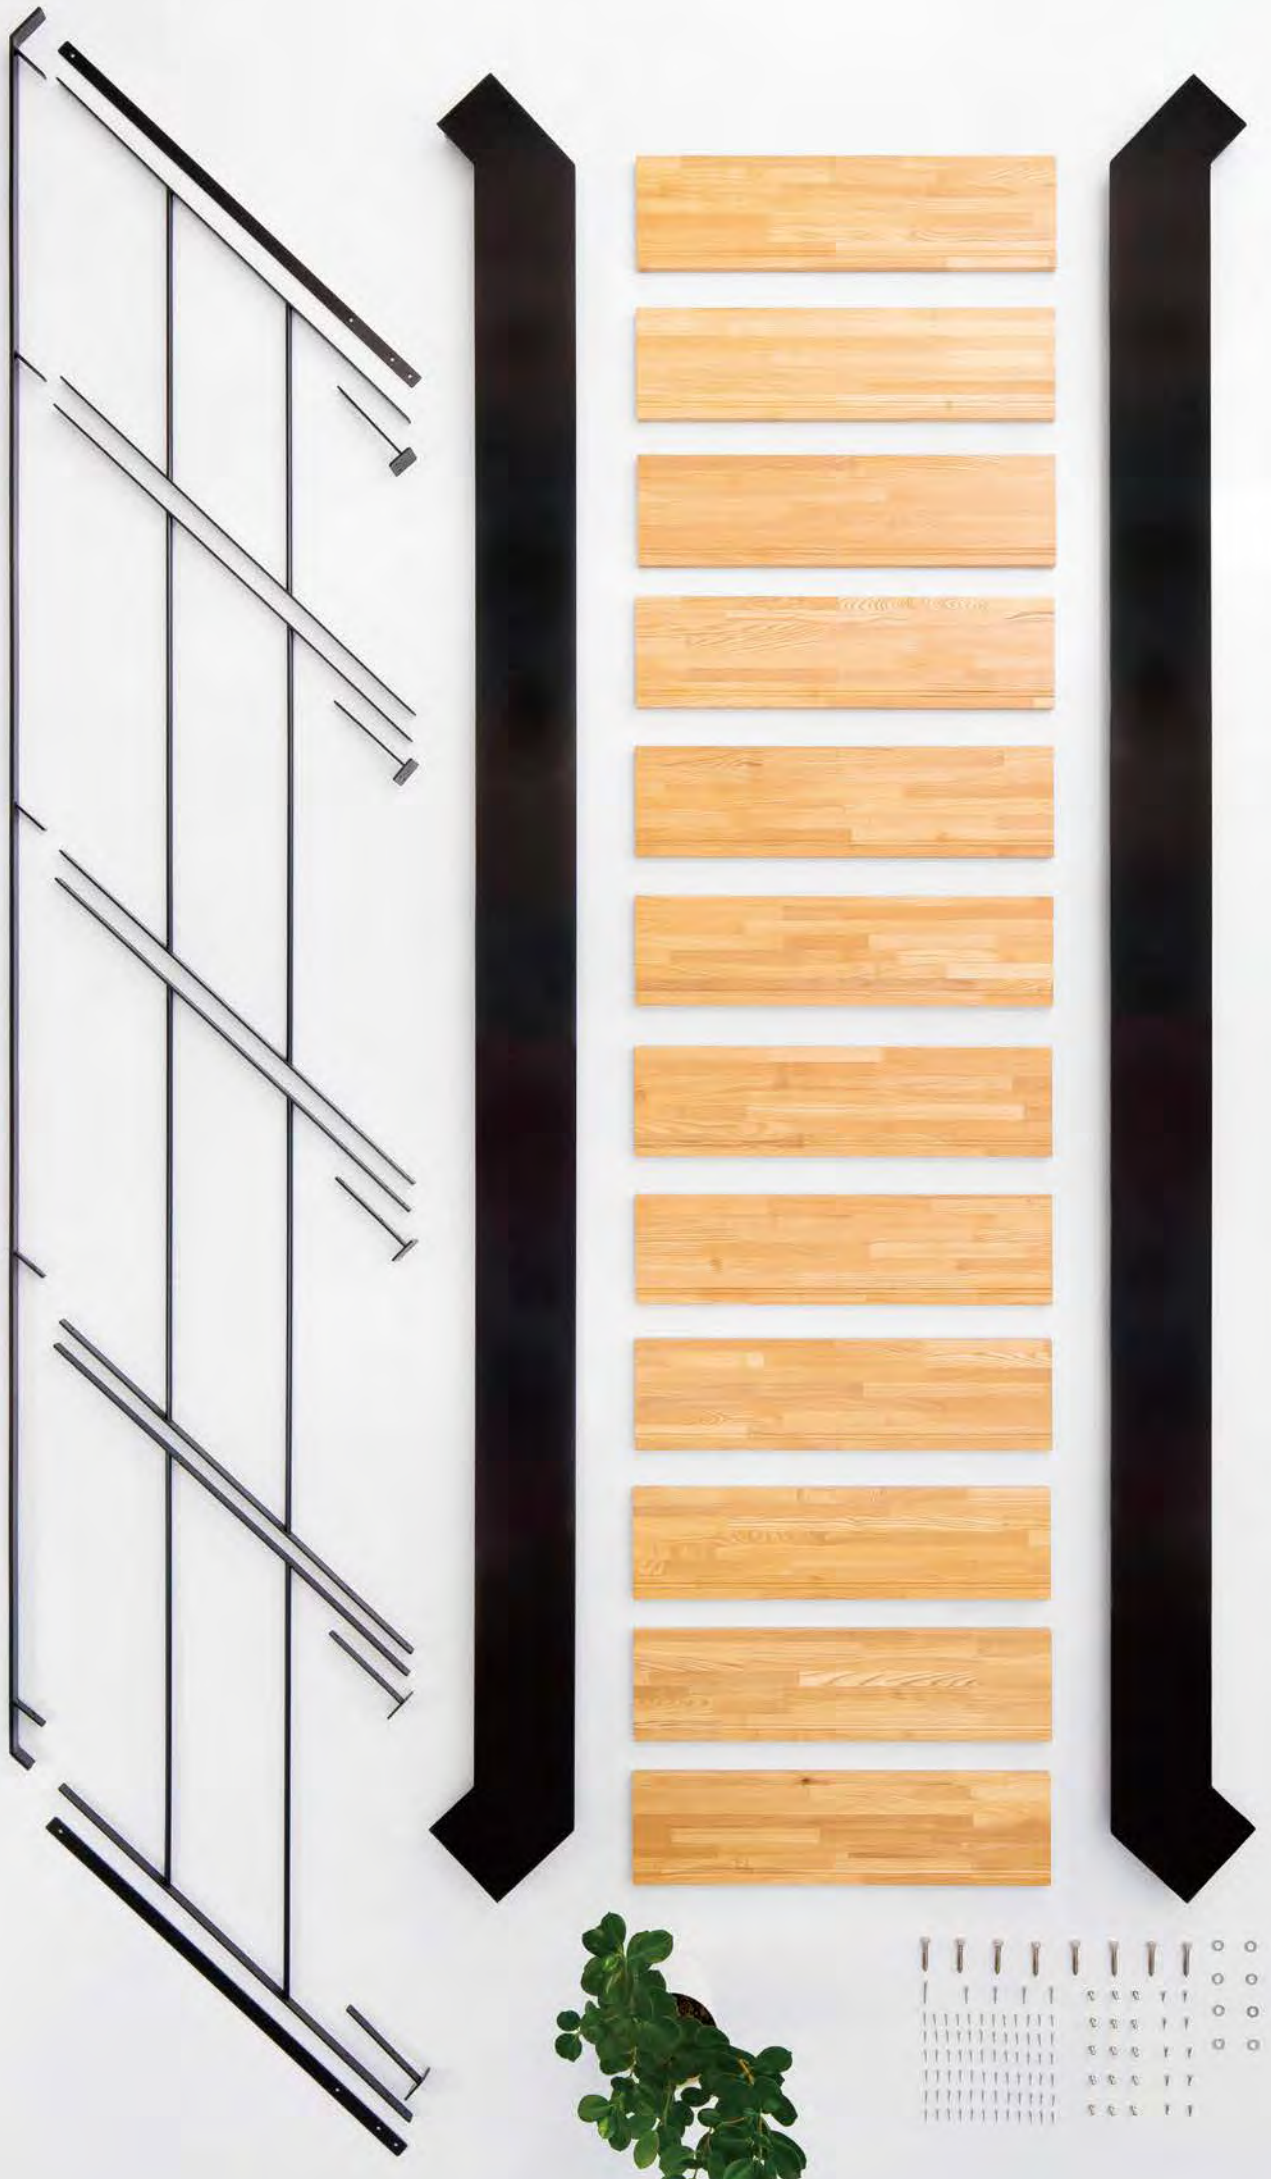

取付方法

BASIC STYLE - 01

ベーシックスタイル01(ストレート) の取付方法(一例)

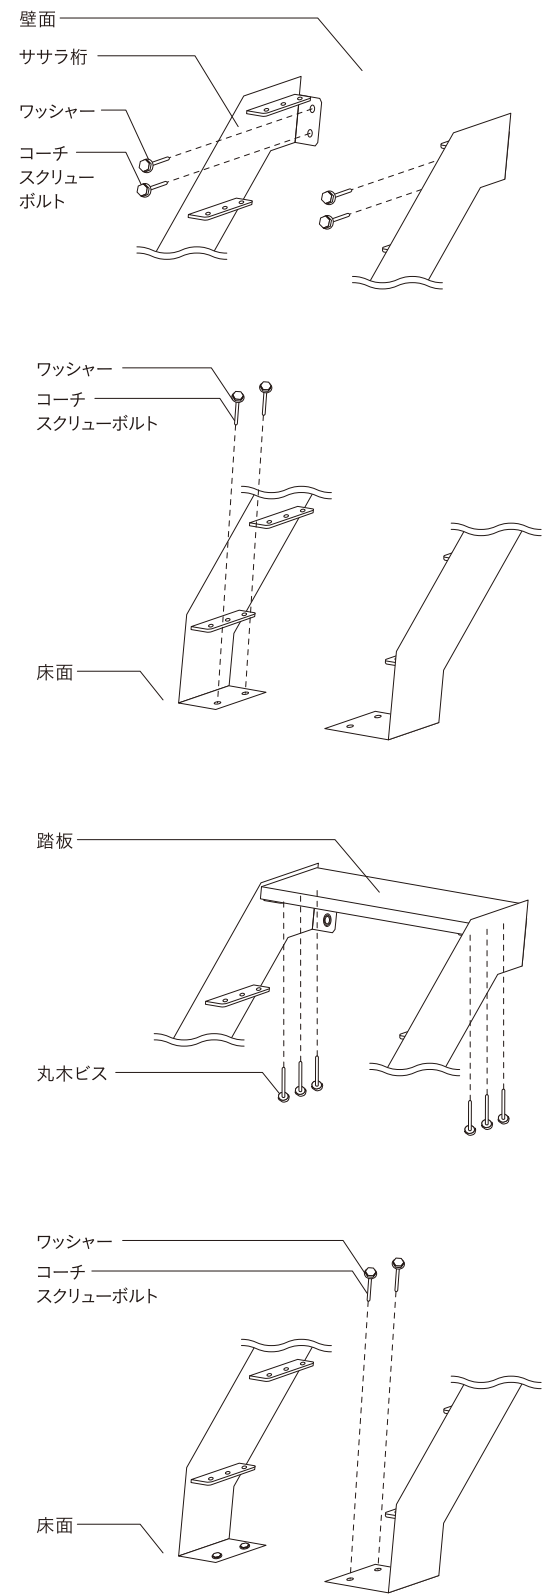

① ササrah固定

階段本体と壁の寸法を確認して、ササrah上部をコーチスクリーボルトで固定します。
※最初は緩めに締め、下部固定後にしっかりと固定して下さい。
※固定前に、必ず下穴をあけて下さい。
コーチボルトM12の場合、10mmのキリであけて下さい。
※固定時には、最低3名以上での取付にご協力下さい。
その際ロープを使用しての持ち上げをお勧め致します。

② 下部(片側)の固定

ササrah上部を取付後、片側ササrah下部を仮止めします。

③ 踏板的固定

中段あたりのササrahを絞り込み、ササrahと踏板的を隙間なく合わせ、付属の丸木ビスで固定します。
※1段目はだるまドライバーまたはフレキシブルビットが適しています。
※踏板的を固定する際には、必ず2〜3mm程度下穴をあけて下さい。
そのままでは、板が割れる恐れがあります。
当社では責任を負いかねます。

④ 下部の固定


まだ固定していない片側ササrah下部をコーチスクリーボルトで固定します。

⑤ 補修

取付後、キズ等ある場合には、お手数ですが付属品のタッチアップ用塗料にて補修をお願い致します。

scalatta T3

スカラッタ T3 の取付方法(一例)

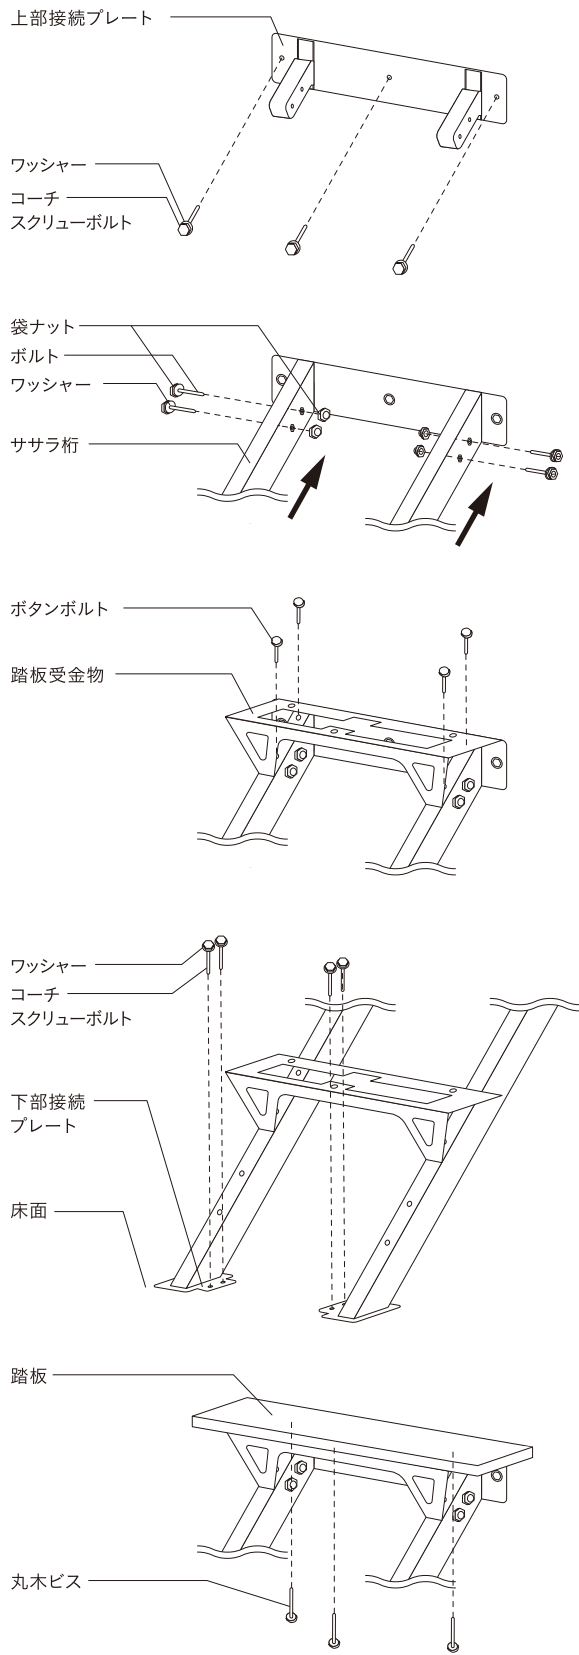

① 上部接続プレートの固定

2FL仕上がり面より、施工図に記載されています数値の位置へ、コーチスクリーボルトで固定します。
※固定前に、必ず下穴をあけて下さい。
コーチボルトM12の場合、10mmのキリであけて下さい。

② ササrah固定

上部接続プレートの金具に、ササrahを差し込みます。差し込み後、付属のボルトにて固定します。
※最初は緩めに締め、下部固定後にしっかりと固定して下さい。

③ 踏板的受金物の固定

付属の六角レンチにて固定して下さい。(六角レンチ 規格5mm使用)
固定用ボタンボルトは、納品時ササrahに接続されています。
※1段目については、下部固定後取付を行います。
※1段目はだるまドライバーまたはフレキシブルビットが適しています。

④ 下部の固定

コーチスクリーボルトにて固定して下さい。

⑤ 踏板的の固定

付属の丸木ビスにて固定して下さい。
※踏板的を固定する際には、必ず2〜3mm程度下穴をあけて下さい。
そのままでは、板が割れる恐れがあります。
当社では責任を負いかねます。





⑥ 補修

取付後、キズ等ある場合には、お手数ですが付属品のタッチアップ用塗料にて補修をお願い致します。

取付方法

HANDRAIL

手摺の取付方法（一例）

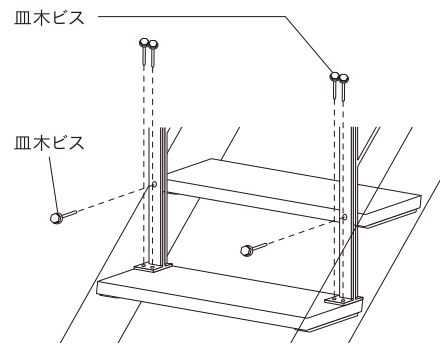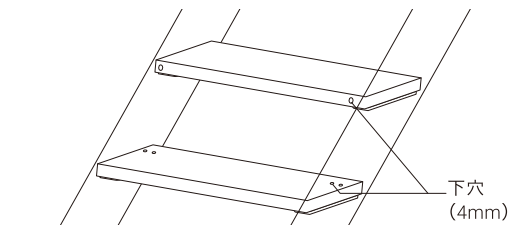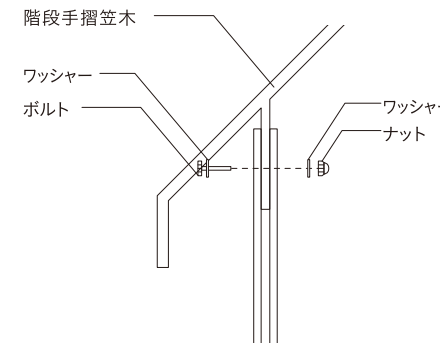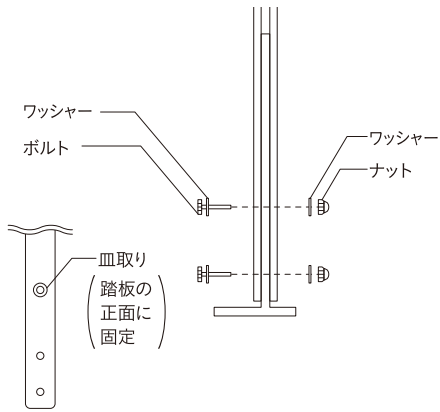

① 手摺の下部を固定

床の上で組立をします。
支柱押さえは、上部用と下部用の2枚入っています。
皿取りしてあるものを下部固定に使用します。

② 上部の固定

③ 下穴をあける

踏板踏み面、段鼻正面を、
皿木ビスで取り付ける前に
必ず4mm程度の下穴をあけて下さい。

④ 階段へ取付





付属の皿木ビスにて固定して下さい。

⑤ 補修

取付後、キズ等ある場合には、お手数ですが
付属品のタッチアップ用塗料にて補修をお願い致します。

NET

落下防止用ネットの取付方法（一例）

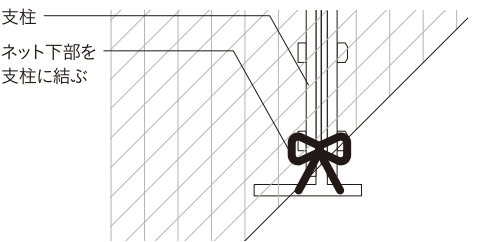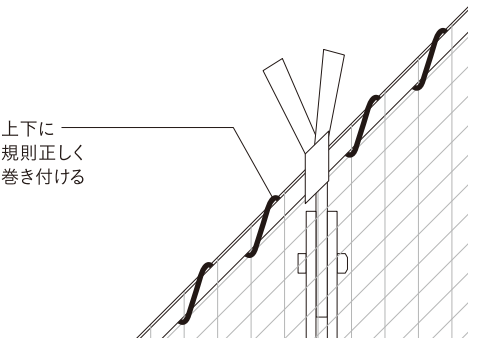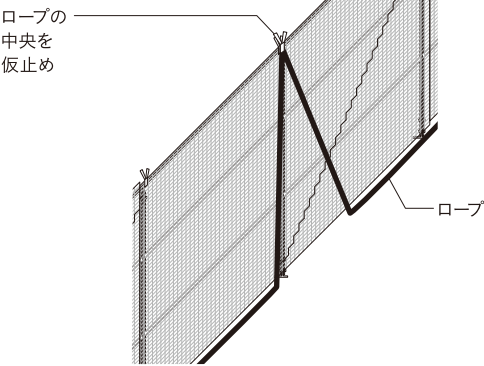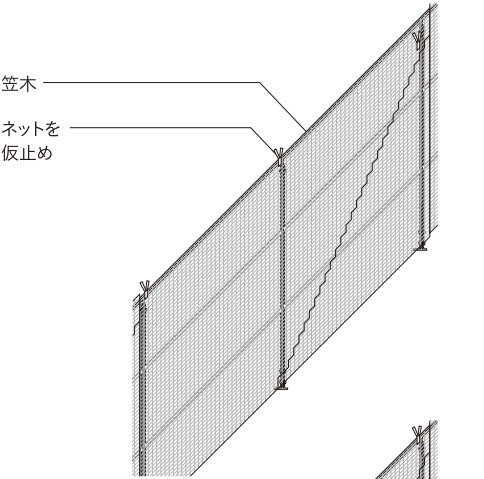

① 上部を仮止め

ネットは手摺の内側に取り付けます。
鋭角になっている角を、階段の鋭角部分に合わせて
4～5箇所を笠木に仮止めをします。

② ロープを仮止め

笠木のおよそ3倍の長さのロープを用意します。
ロープの中心を階段笠木の中央部分に仮止めします。


③ ロープを巻き付け

仮止めした箇所を中心に、
上下に2名で規則正しく巻き付けていきます。

ネットの端のロープも一緒に
笠木の下にくるようにして巻くとキレイに仕上がります。
全体的にたるみを調整しながら仕上げて下さい。
②のロープで手摺のFB(1段目と14段目)まで巻き付けて下さい。

④ 下部を固定

手摺の支柱にネット下部を結び付けます。
必要に応じて手摺の横棧、支柱に巻き付けると
より強固になります。




階段の有効幅“750”についての注意事項。(H25年.10月)

●標準階段の有効幅750について。(建築基準施行令 第23条3の解釈が自治体によって異なります。)
(備考：標準階段においては、有効幅が750の寸法よりマイナスにならないよう+2mmして“752”となっております。)


1.ササラ内々寸法“752”を有効幅とする。

(ササラ内々寸法“750”を有効幅とみなす自治体が多数)

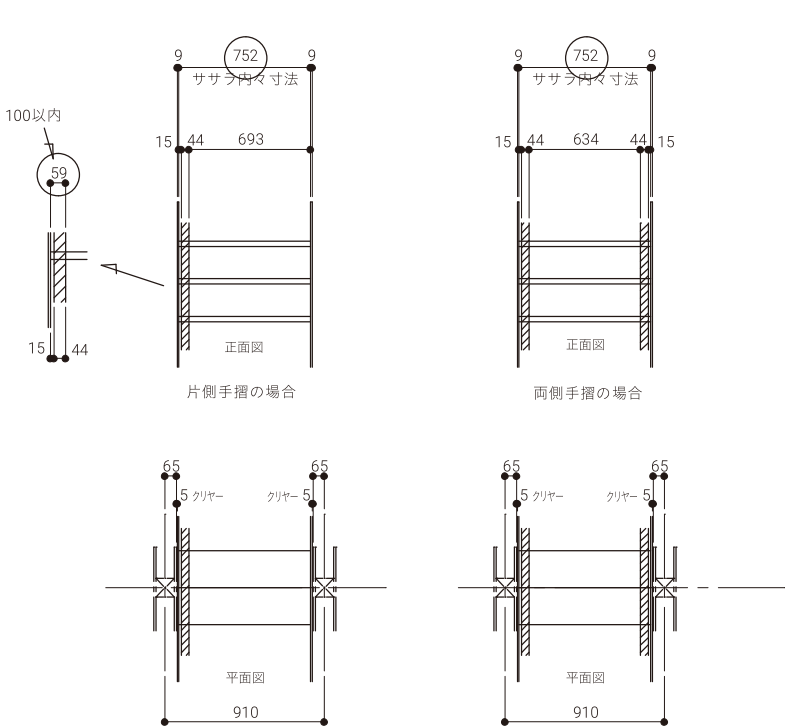


2.手摺内々寸法“752”を有効幅とする。

(手摺内々寸法“750”を有効幅とみなす自治体もある)

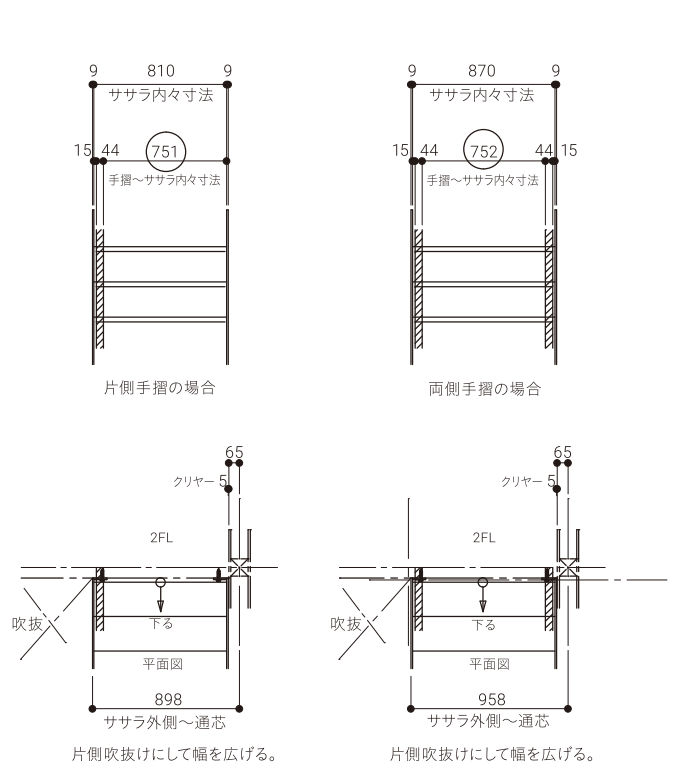


3.ササラ内々寸法“752”を変えられない場合の対処。

(壁付手摺なら、建築基準施行令 第23条3の“幅が10cmを…”を可とする自治体の場合)

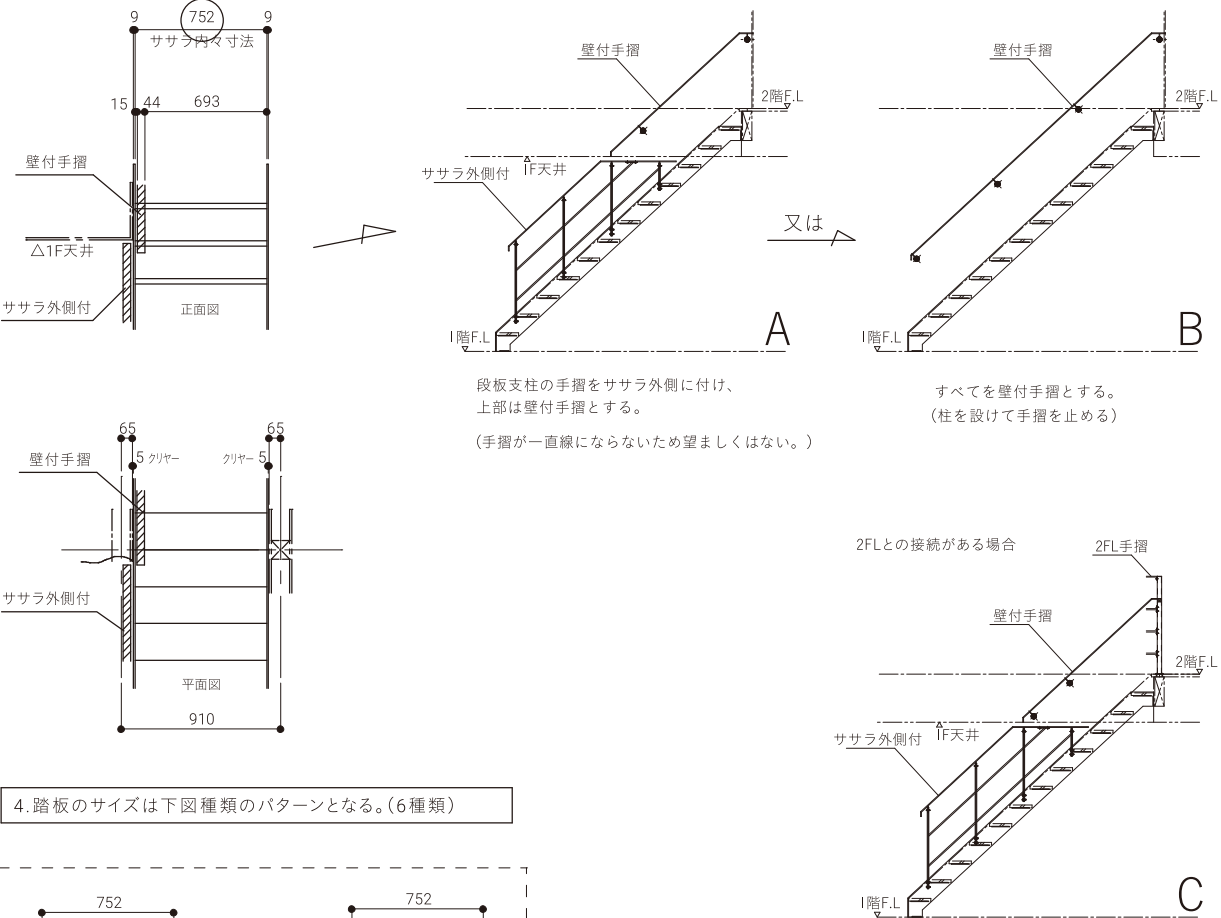

4.踏板のサイズは下図種類のパターンとなる。(6種類)

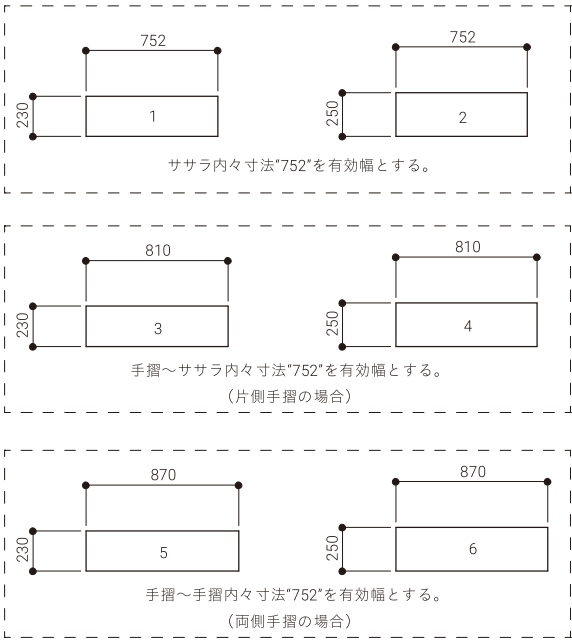

左図踏板全ての種類において、現場誤差を考慮し
+2mm程の“752”を有効幅としております。

5.設計士に確認。

1～3の事項に関して設計士と充分な打合せ及び確認をお願いします。

建築基準施行令 第23条3
階段およびその踊場に手すりおよび階段の昇降を安全に行う為の設備で
その高さが50cm以下のもの（以下この項において「手すり等」という）
が設けられた場合における第一周階段およびその踊場の幅は、
手すり等の幅が10cmを限度として、ないものとみなして算定する。



安全に関するご注意

階段使用していただくために、以下の事項を厳守して下さい。

1. 固定されているボルトやねじ類は、絶対にゆるめないで下さい。
2. 踏板上に鉢や置物などを置かないで下さい。落下した際に床を傷つけたり、階段下に人がいる場合は怪我をする恐れがあります。
3. 製品は、階段下に空間があります。階段下で頭や体をぶつける危険性がありますので、歩行時などは十分にご注意下さい。
4. 階段下で幼児や子供を遊ばせないで下さい。特に必要がない限り、なるべく階段下には入らないようにして下さい。
5. 踏板で簀の子状のものは、その隙間から物が落ちてくる危険性がありますのでご注意ください。またその隙間に幼児や子供が指を入れたりしないようにご注意ください。
6. 製品は意匠により、踏板と踏板の間が開いています。階段の隙間から転落する恐れがありますので、特に幼児、子供などを階段上で遊ばせないで下さい。
7. 踏板に水分がついた場合は、踏板が滑り易くなるのでご注意ください。
8. 意匠により、ササラ桁と踏板固定部品に隙間があいている製品があります。その隙間に指を入れたりしないようにご注意ください。
- ・本製品は室内専用(浴室等湿気の多い場所を除く)に設計されており、屋外使用はご遠慮下さい。

・改良のため、予告なく仕様等を変更することがありますのでご了承下さい。

・荷受の際、必ず破損の有無をご確認下さい。万一破損している場合は、運送会社の証明をもらい当社へご連絡下さい。

・本製品は意匠により少し揺れることがありますが、安全上は問題ありません。
- 階段の取り扱いについて
- ・清掃する場合は、柔らかい布などに薄めの中性洗剤をつけ、固く絞って拭いて下さい。

・踏板にワックスを使用する場合は、ノンスリップタイプのワックスの使用をお願い致します。

・ササラ桁などにテープなどを長期間貼っていますと塗装部分の剥離の恐れがあります。

・長期間ご使用しているうちにボルトなどがゆるんできくる場合があります。

・定期的に点検し、備え付けのレンチなどでボルトを締めるようにして下さい。

Inazawa
Ironworks

システム階段 確認書

株式会社 稲 沢 鐵 工

※図面作成(成約指示にて作成)・見積り提出に使用致します。必要事項を記入し、チェックをお願いします。
※平面図・立面図・矩計図・地図の添付をお願い致します。

ご注文日	inazawa記入	図面ご承認日	inazawa記入	決定納品日	inazawa記入	金額確定	inazawa記入
------	-----------	--------	-----------	-------	-----------	------	-----------

ご希望納品日	令和 年 月 日	ご依頼者氏名
※納品日は、承認図の返信を持って確定します。目安として必ずご記入下さい。		住 所
現場名		御 社 名
ご担当者氏名		T E L ()
T E L (携帯)	- -	F A X ()
納品先 住 所	※現場地図を添付下さい。 〒	搬入車両 ☐ 4t車 ☐ 2t車(オプション) ※重要な為、必ずチェックお願い致します。 搬入条件 ☐ 狭小地(車上渡し) ☐ 建物の搬入口(玄関や窓)が狭い(車上渡し)(道路から建物までが狭い)
荷受けご担当者氏名		T E L (携帯) - -


階段の仕様(商品名)	※ご指示が無い場合の手摺形状は、スタンダードモデル HANDRAIL-11でのご提示となります。	踏板の厚み
☐ BASIC STYLE01 ストレート、ササラ巾210mm ☐ BASIC STYLE02 上イナズマ ☐ BASIC STYLE03 イナズマ ☐ ONBASIC STYLE01 新型ストレート、ササラ巾125mm ☐ BASIC STYLE05 丸型ストレート		☐ 30mm(標準) ☐ 36mm(オプション) ※廻り階段等、強度上36mmが必要な場合、ご提案致します。
☐ その他() ☐ 廻り階段 ☐ 手摺のみ ☐ 外部手摺のご依頼		上段框 ☐ 必要(オプション 有料) ☐ 不要
☐ 手摺を含む、有効巾を配慮した設計が希望 ☐ コストを重視した設計が希望 ☐ 意匠を重視した設計が希望 ☐ 基本的にお任せしたい ※その他ご要望をご記入ください。 ☐ 注意・指定事項 ()		※必要な場合 納品希望日: 月 日 / 納品先: 現場 or 事務所
		※必要な場合 厚み ☐ 30mm(オプション) ☐ 36mm(オプション)
		※框サイズ指定 (幅 × 奥行き)
		※框のスリット(すべり止め2本溝) ☐ あり ☐ なし
		踏板の巾 ☐ 752mm ☐ 810mm ☐ 870mm ☐ ご提案希望 ☐ ()
		踏板(すべり止め2本溝 あり) (材質) ☐ ノースパイン集成材 ☐ ゴム集成材 (標準金額) ☐ タモ集成材 ☐ ナラ集成材 ☐ カバ桜集成材 (オプション)
		踏板(3分艶) ☐ 手配無し(御社での手配) ☐ inazawa 標準ライト(クリア塗装) ☐ 無塗装 ☐ inazawa 標準ミディアム ☐ フローリング材色合わせ(オプション) ☐ inazawa 標準ダーク (メーカー名: 品番: 色:)
ご希望オプション	☐ 転落防止用ネット (☐ 黒 ☐ 白 ☐ グレー / ☐ 階段手摺・フロア手摺部のみ(推奨) ☐ 階段下ネット追加(任意)) ☐ 階段両側手摺 ☐ 壁固定希望 ☐ ポリカパネル仕様 5mm(☐ 透明 ☐ すりガラス調)	

※転落防止用ネット、パネルが必要な場合は、色の指示をお願いします。

※ 階高と段数のご記入をお願い致します。

建物のモジュール ☐ 910 ☐ 1000 ☐ 2×4	柱サイズ ☐ 105角 ☐ 120角
※ 階高 ()mm	天井高 ()mm
※()段仕様 ()段上がり切り	踏み面寸法 ()mm
※注意・指定事項 ()	蹴上げ寸法 ()mm
※ 窓枠 ()有効寸法によりクロス巻きを提案することがあります。	

(株)稲沢鐵工 T E L : 0956-75-1180 F A X : 0956-75-1178
Mail : irai@inazawa-ironworks.com
inazawa@inazawa-ironworks.com (担当:稲沢)
※お手数おかけ致しますが、2つのアドレス宛にお送り下さい。

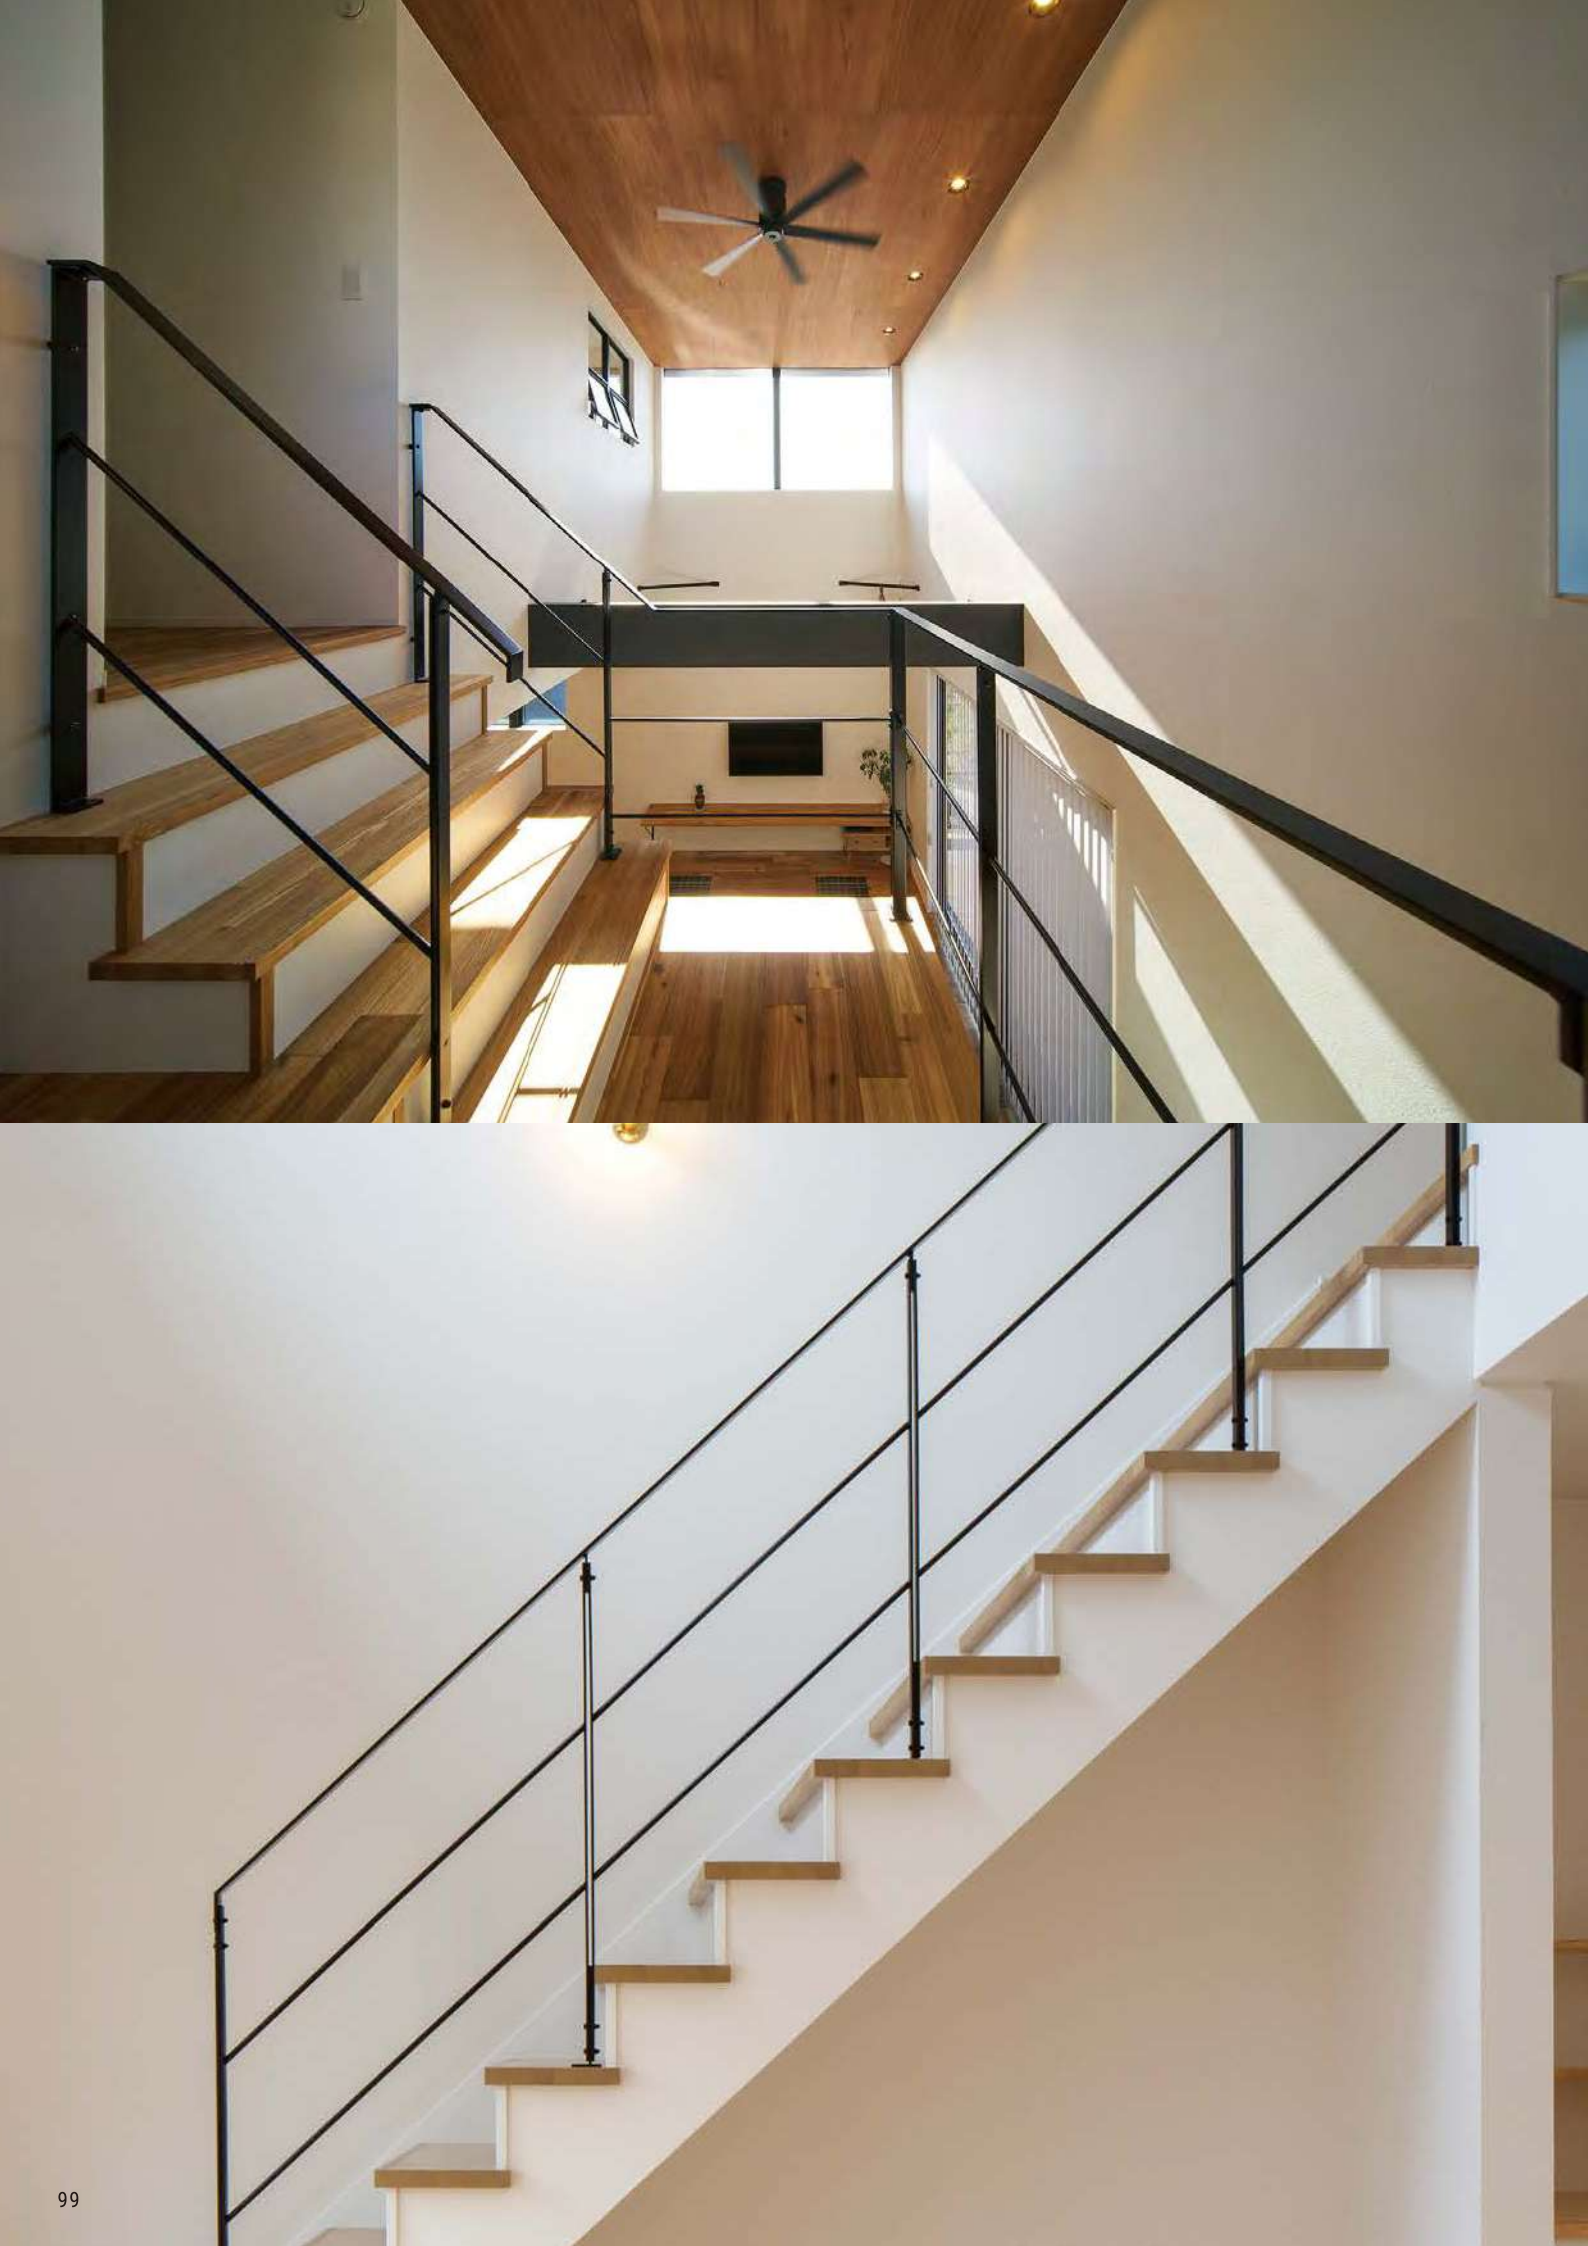

※必要事項を記入をお願いします。 ※ 必ずP98のシステム階段確認書の **ピンク色の項目** をあわせてご記入の上、**2枚一緒**にご送付下さい。

御社名		現場名	
-----	--	-----	--

X1

X2

X3

X4

UP

① 最上段

② 壁

③ 中間階

①最上段	X3 a b c d e f	a : 最上段踏面寸法 mm b : 上段框～通り芯寸法 mm c : 上段框の鼻の出寸法 mm d : 上段框厚さ寸法 mm e : 蹴込み寸法 mm f : 通り芯～壁面寸法 mm
②壁	X2 g h i	g : 通り芯～段鼻寸法 mm h : 壁面～段鼻寸法 mm i : 通り芯～壁面寸法 mm
③中間階	X4 j k l	j : 中間階最上段踏面寸法 mm k : 中間階框～通り芯寸法 mm l : 中間階框の鼻の出寸法 mm

(株)稲沢鐵工 TEL : 0956-75-1180 FAX : 0956-75-1178

Mail : irai@inazawa-ironworks.com

inazawa@inazawa-ironworks.com (担当:稲沢)

※お手数おかけ致しますが、2つのアドレス宛にお送り下さい。

Company Outline — 会社概要 —

会 社 名	株式会社 稲沢鐵工
代 表 者	代表取締役 稲沢 文員
創 業	昭和30年1月
本社住宅階段 事 務 所 S R	〒859-4773 長崎県松浦市御厨町上登木免50 TEL 0956-75-1180 FAX 0956-75-1178
本 社 工 場	〒859-4773 長崎県松浦市御厨町上登木免325-1 TEL 0956-75-1187 FAX 0956-75-1491
東京オフィス	〒163-0532 東京都新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビル32階
佐世保工場	〒859-6403 長崎県佐世保市世知原町上野原2330-1



